‘XTREME’ LÖSUNGEN

be anything.

DE



beMatrix®

Das führende System für einfachen und nachhaltigen Veranstaltungsbau.

Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau 4
b62® 6
Warum beMatrix? 7

Produktleitinien

Überspannungen

beConstruct

Nicht tragende Konstruktionen mit beConstruct 18

beTruss

Patentiertes Design 26
Struktur 28
Belastungstabellen 34

Double Deck

Das erste ‘systemintegrierte’ Doppeldeck 44
Struktur 46
Fertigstellung 56
Double Deck set 58

Unterstützung

Logistik 67
MybeMatrix 68
Globales 70
Vermietungsnetzwerk 70
Kontakt 72

© beMatrix

Einfacher und nachhaltiger Veranstaltungsbau

beMatrix ist der einzig echte Nachfolger und belgischer Hersteller des Original-Rahmensystems mit den großen Löchern, das 1993 auf den Markt gebracht wurde. beMatrix unterstützt die Veranstaltungsbranche bei der positiven Veränderung mit mehr Komfort und einem besseren Ergebnis für die Kunden auf nachhaltige Art und Weise.

Unser Ziel ist es, das führende System für einfachen und nachhaltigen Aufbau von Veranstaltungen zu sein.

Das beMatrix System bietet Veranstaltungsbauern und Ausstellern unendliche Möglichkeiten mit unendlich vielen Konzepten für Messestände, Kongresswände, Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich und Pop-Ups.


Ein nachhaltiger Schritt in die richtige Richtung: Rahmen mit ECO+ Finish.

beMatrix hat den ECO-Rahmen als ökologische Alternative zum eloxierten Rahmen eingeführt. Eloxieren ist eine chemische Oberflächenbehandlung, die die Umwelt schädigt. Wir haben eine Bürsttechnik erfunden, die das gleiche optische Endergebnis erzielt, jedoch ohne die Risiken für die Umwelt.



Möchten Sie mehr über unser Bestreben erfahren, die Folgen für die Umwelt zu minimieren? Lesen Sie mehr hierzu in unserer **Nachhaltigkeitscharta** unter www.beMatrix.com.


b62®

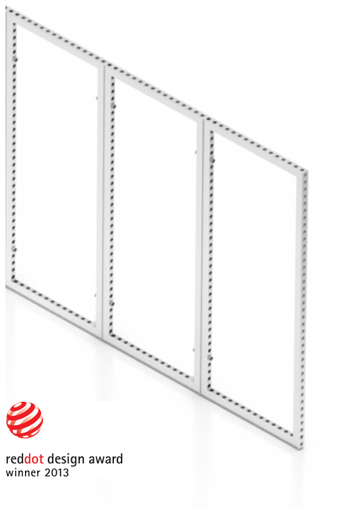

Alle Abmessungen des b62® Rahmensystems basieren auf der perfekten **62 × 62 mm** Matrix. Die Breite, Länge und Höhe der Konstruktionen sind immer ein Vielfaches von 62.

Die 62 mm Matrix bietet die ultimative **Modularität** mit unzähligen Konfigurationsmöglichkeiten.





© beMatrix

Warum beMatrix?

Design und Aufbau – schnell & einfach

Schneller und einfacher als die Montage eines herkömmlichen profilbasierten Systems, geringes Gewicht und kein Werkzeug erforderlich!

Hohe Rentabilität der Investition

Der gleiche Rahmen kann für Wände, Decken und Böden verwendet werden. Da die Montage schnell und einfach ist, können die Arbeitskosten gesenkt werden.

Nachhaltiges System

Die Rahmen können immer wieder verwendet werden. Sie sind außerdem mit minimalem Energieaufwand und ohne Qualitätsverlust recycelbar.

Internationales Netzwerk

Im beMatrix Netzwerk gibt es immer jemanden, der Ihnen helfen kann. beMatrix ist weltweit tätig.

Service vor Ort und Lagerbestände ganz in Ihrer Nähe

Wir verfügen über Miet- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die Sie mit Mietgeräten, Schulungen oder Hilfe beim Aufbau unterstützen.



01 Produkt-leitinien

© Burik

1



b62

Die 62 mm Matrix garantiert eine perfekte Passform in jeder Richtung. Entwerfen Sie jede erdenkliche Form.

2



Ohne Werkzeuge

Es werden nahezu keine Werkzeuge benötigt. Das schnellste System im Auf- und Abbau.

3



System & nach Maß

Einzigartige Verschmelzung des modularen Systems mit Elementen nach Maß.

4



ECO-Oberflächen-behandlung

Bürsttechnik, die die Umwelt nicht belastet.

8

Keep the body, change the skin

Unendlich wiederverwendbar, tauschen Sie einfach die Grafik aus!



7

beMatrify, unsere DNA

Für einen einfachen Abschluss (Paneel/Textil) und immer mit dem restlichen System zu verbinden.



6

Geschweißte Rahmen

Leichter, starker und schneller zu montieren als Standardrahmen.



5

360°

Verwenden Sie die Rahmen für Wände, Decken und Böden. Alles geht harmonisch ineinander über.





© beMatrix

02


Über-spannungen

In der Welt der Live-Events und Ausstellungen haben wir den Wunsch unserer Kunden festgestellt, größer zu bauen. Diese Arten von **Konstruktionen erfordern eine höhere Tragfähigkeit der Strukturen**. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen beMatrix-Optionen, um kleine, mittlere oder große Spannweiten sicher und effizient zu bauen.

Kleine Überspannungen

Für kleine und begrenzte Überspannungen sind Sie mit den **b62-Rahmen** in Kombination mit dem **Eckprofil Quadrat 62** bestens gerüstet.



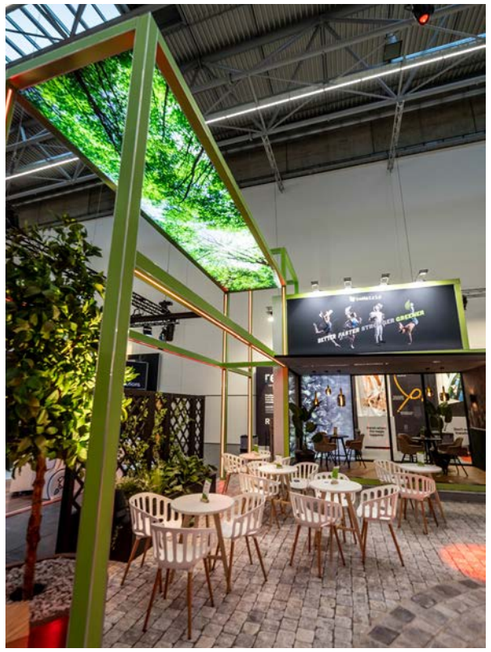


Mittelgrote Überspannungen

Für mittlere Spannweiten, die **keine schweren Gegenstände wie LEDskin® tragen** (nicht tragend), empfehlen wir **beConstruct**, unser neuestes Konstruktionsprofil.



Größe Überspannungen

Möchten Sie mit Ihrer Konstruktion einen Schritt weiter gehen? Ist Ihre **Konstruktion tragfähig**? Dann ist **beTruss** Ihre Lösung für große Spannweiten. Es ist sogar möglich, die beTruss mit LEDskin®-Kacheln zu versehen, vorausgesetzt, LEDskin® und beTruss werden zur gleichen Zeit gebaut.

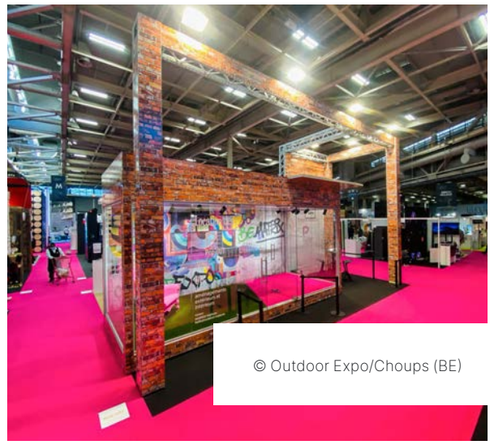

© Outdoor Expo/Choups (BE)












© beMatrix


03 be-Construct

Nicht tragende Konstruktionen mit beConstruct

beConstruct ist unser neues Konstruktionsprofil, mit dem Sie **große und offene, nicht tragende Konstruktionen bauen können**. Es ist die perfekte Lösung für Konstruktionen, die mehr als nur Rahmen, aber weniger als beTruss erfordern. Die Abmessungen von beConstruct sind **124 mm x 124 mm**, wodurch es perfekt in das beMatrix-System passt (wobei Breite, Länge und Höhe immer ein Vielfaches von 62 sind).



Unser neues beConstruct-Konstruktionsprofil ist im Vergleich zu den Double Deck-Stangen und -Balken **leichter zu bauen**. Das bedeutet kürzere Bauzeiten und geringere Arbeitskosten. Sie können sowohl in **90°** (=Ecken) als auch in **180°** (=Erweiterungen) bauen. Verwenden Sie den D30-Steckverbinder, um b62-Rahmen daran aufzuhängen. Die Migration zwischen beConstruct und b62-Rahmen eröffnet viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Ausstellungs- und Veranstaltungsbranche.

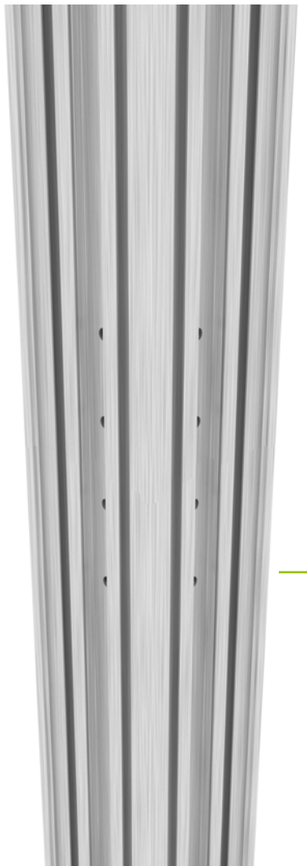





180° Verbindung







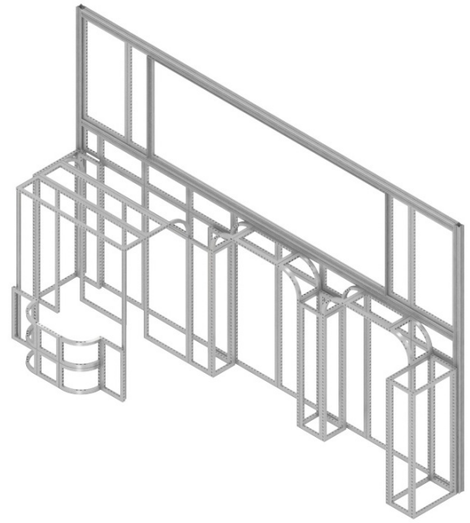

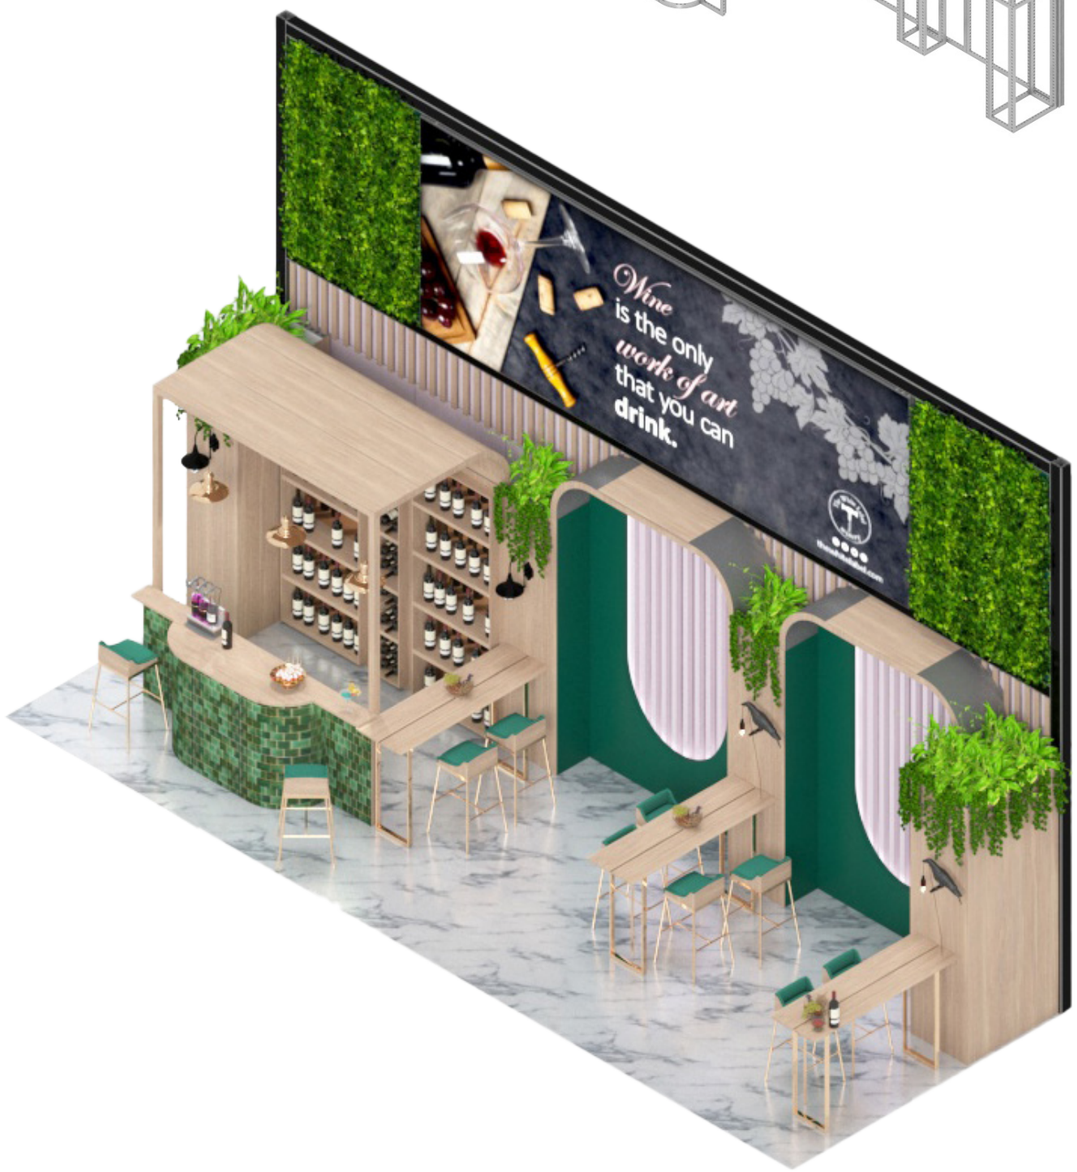



Das Hinzufügen von Beleuchtung zu Ihrem Entwurf ist ein Kinderspiel. Der Querschnitt des beConstruct-Profils enthält eine Aussparung, in die ein **Track Light Profile** eingeschoben werden kann. Noch besser: Auf der Innenseite befindet sich ein Kanal, in dem Sie die Kabel verstecken können. Sie werden mit einem Clip gesichert.



Bei der Beleuchtung können Sie so kreativ werden, wie Sie wollen! Unser ultimativer Tipp ist **die Montage einer LED-Leiste im Konstruktionsprofil**. Dadurch werden die Stangen akzentuiert und die geraden Linien Ihres Standes hervorgehoben. So stechen Sie in der Messehalle zweifellos hervor!




© beMatrix

Andere Anschlüsse ermöglichen es, **verschiedene Beleuchtungslösungen** wie SAM Light und BIG SAM Light **hinzuzufügen**. Dank der M8-Hammermutter können Sie auch einen **124d-Lichtkasten** an Ihrer Konstruktion befestigen.



Veredeln Sie die 4 Seiten des Aluminiumprofils mit **3 mm dicken Platten** (mit oder ohne Markenzeichen) und garantieren Sie so ein elegantes Ergebnis!

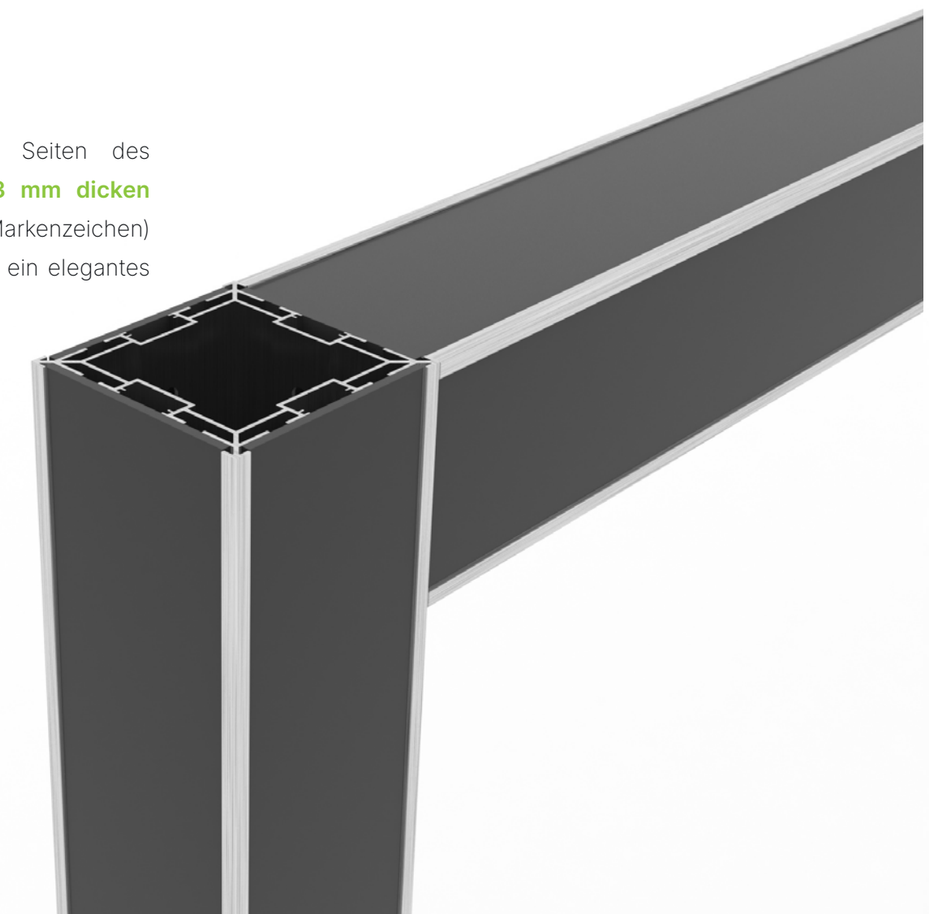



Belastungstabellen sind auf Anfrage erhältlich.

beConstruct ist zum Kauf und zur Miete über unser Global Rental Network erhältlich!

© beMatrix



04 beTruss

Patentiertes Design

b310, beMatrix DNA


Mit dem b310®-System von beMatrix werden Stände, **unabhängig von ihrer Größe**, vollständig mit nur einem (Standbau) System aufgebaut. Vergessen Sie Aufhängungspunkte! Ab jetzt bauen Sie Ihren Stand mit tragender Struktur im Handumdrehen sorgenfrei auf.

Genau wie beim b62® Rahmensystem basieren alle Abmessungen auf **62 × 62 mm**. Sie können mit den speziell entworfenen, lastentragenden Konnektoren mit absichernder Funktion perfekt an die bestehenden Rahmen angebaut werden.

beTruss hat die gleiche **modulare DNA wie beMatrix**. Das bringt entscheidende Vorteile für den Aufbau Ihres Standes mit sich:


- Abmessungen basieren auf 62 × 62 mm und D30 Löchern: perfekte Integration mit dem vorhandenen beMatrix-Sortiment (Rahmen, LEDskin®, Lichtkästen etc.)
- Sowohl Paneele als auch Textil können am b310 Sortiment befestigt werden, wodurch der komplette Stand auf gleiche Art und Weise gestaltet werden kann.
- Blitzschneller Entwurf Ihres Standes: alle Komponenten stehen in der beMatrix-Bibliothek bereit.
- Vor allem aber: schneller und einfacher Aufbau, da Sie die gesamte Struktur mit nur einem System bauen können.



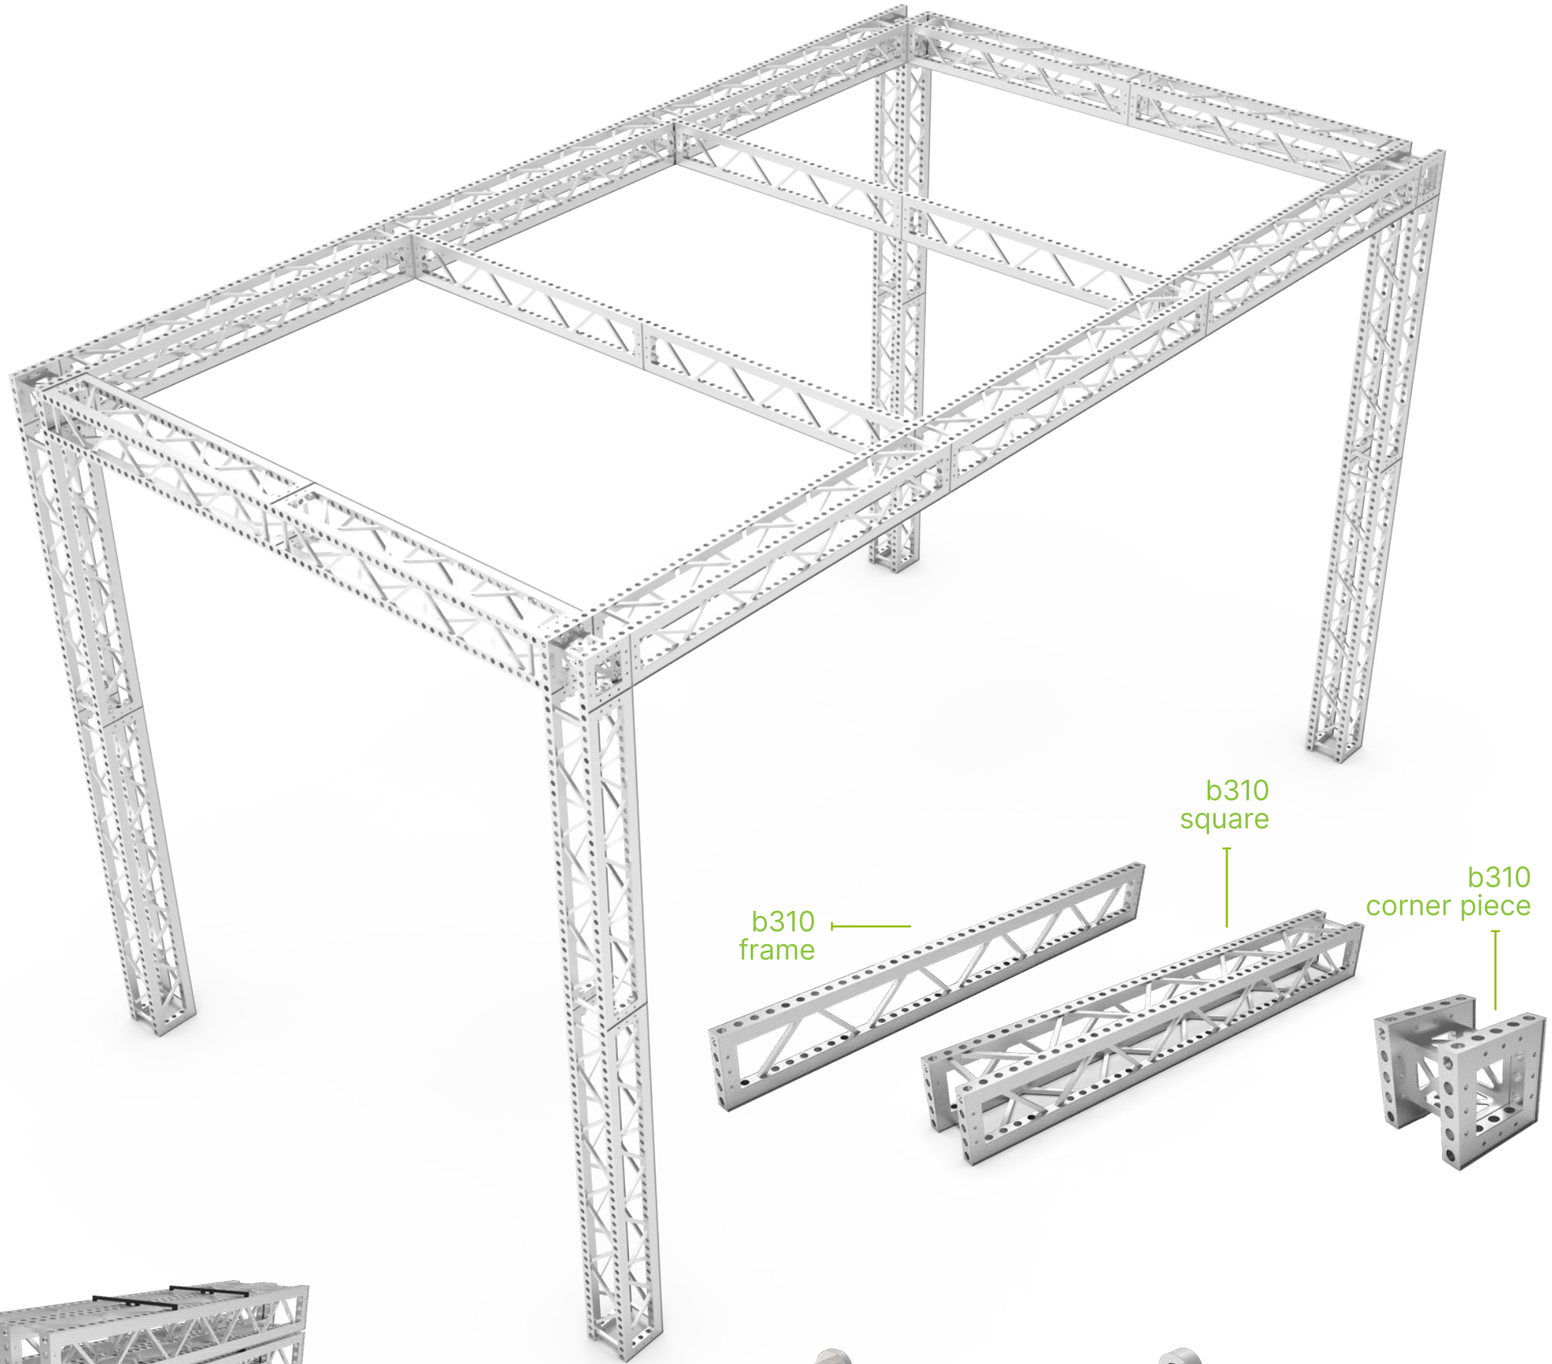

Struktur

“The body”

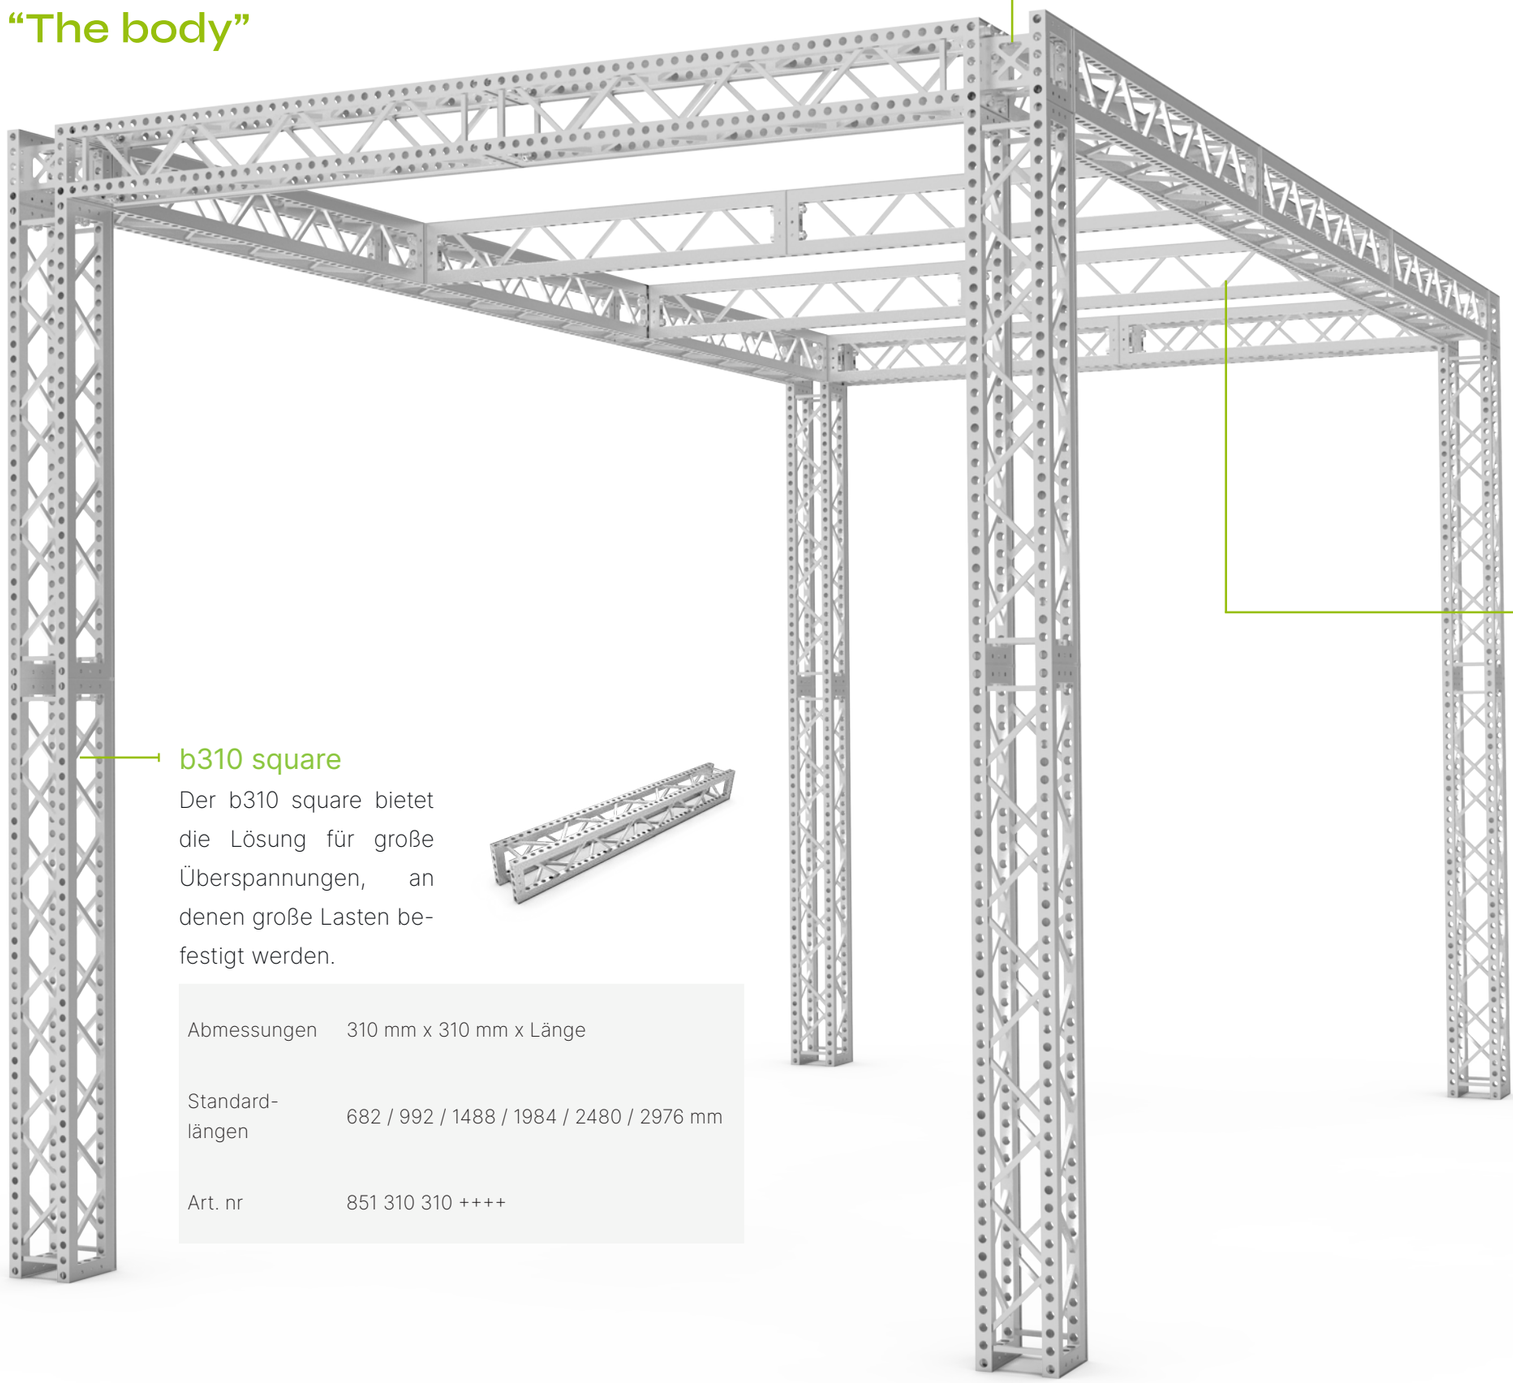

b310 square


Der b310 square bietet die Lösung für große Überspannungen, an denen große Lasten befestigt werden.


Abmessungen	310 mm x 310 mm x Länge
Standard-längen	682 / 992 / 1488 / 1984 / 2480 / 2976 mm
Art. nr	851 310 310 ++++

b310 corner piece

Für Ecken und T-Verbindungen werden b310 Eckstücke verwendet. Die Verbindung der Eckstücke erfolgt mit einem der zwei werkzeuglosen Konnektoren (für große oder kleine Löcher).

Abmessungen	310 mm x 310 mm x 310 mm
Art. nr	852 310 310 310







b310
180° connector



b310
90° connector

b310 frame

Für Ecken und T-Verbindungen werden b310 Eckstücke verwendet. Die Verbindung der Eckstücke erfolgt mit einem der zwei werkzeuglosen Konnektoren (für große oder kleine Löcher).

Abmessungen	62 mm x 310 mm x Länge
Standard-längen	682 / 992 / 1488 / 1984 / 2480 / 2976 mm
Art. nr	850 62 310 ++++









b310 180°
connector mit
automatischer
Verriegelung

“The skin”

LEDskin®


beTruss ist mit dem vollständigen beMatrix-Sortiment kompatibel. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass auch LEDskin® in die Konstruktion integriert werden kann.



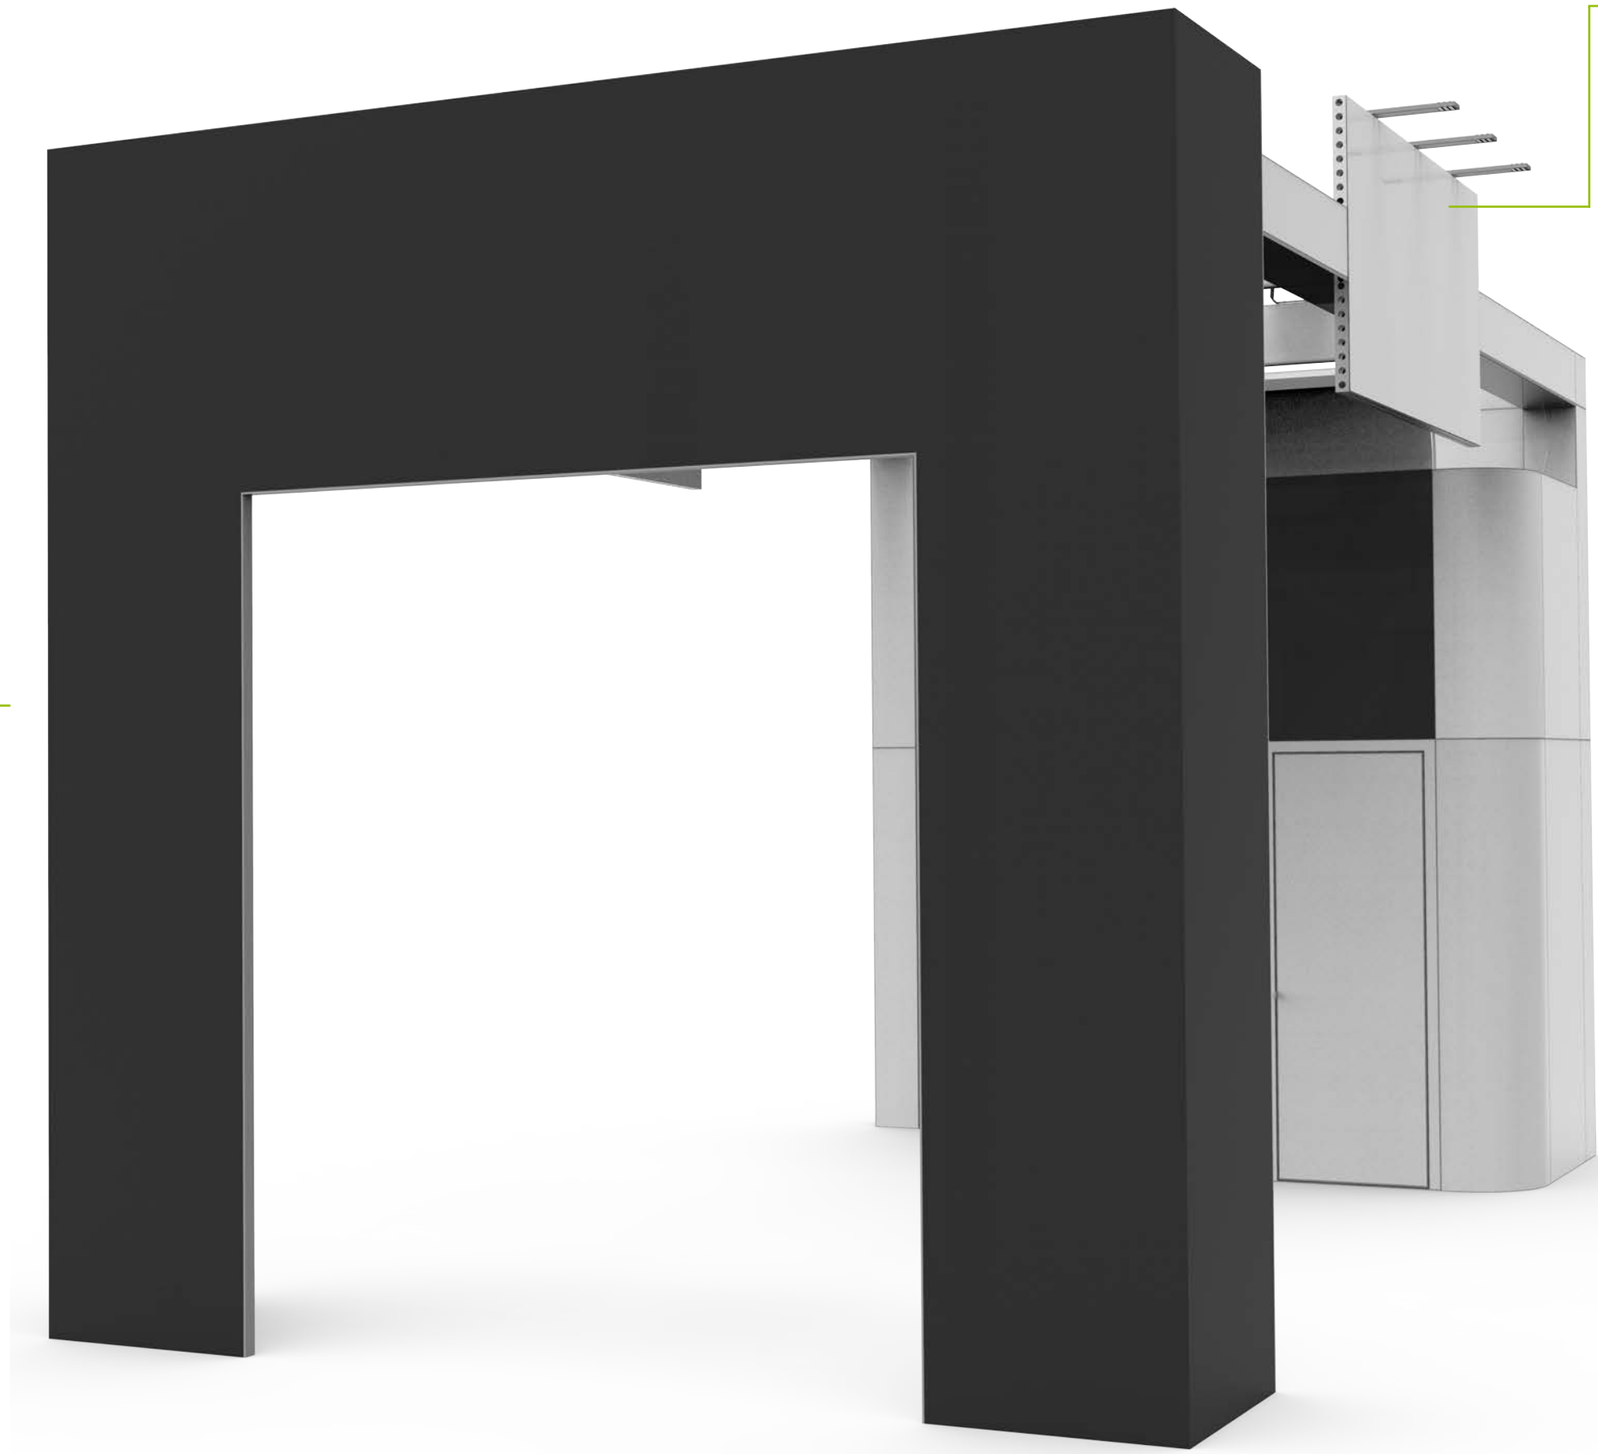

Paneel

beTruss ist mit dem vollständigen beMatrix-Sortiment kompatibel. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass auch LEDskin® in die Konstruktion integriert werden kann.



Nahtloses Textil

Für ein komplett nahtloses Ergebnis, können Sie alle Seiten mit Textiltüchern gestalten.



b310 squares & b310 Eckstücke können vollständig mit Paneelen und Textil endgestaltet werden, wenn an 2 der 4 Seiten die Perfect Cover eingesetzt werden.




Add-ons



Bodenplatte
(zum Ausgleich von Höhen -unterschieden)

Art. nr 901 28 0706




Bodenplatte
(als Standalone für zusätzliche Stabilität)


Art. nr 901 28 0707




Aufhängebügel
(b310 square)

Art. nr 901 28 0704

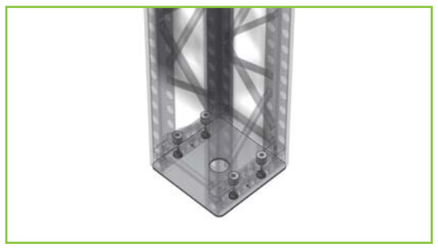

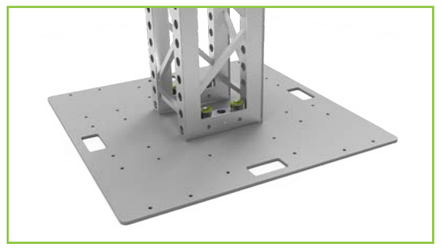

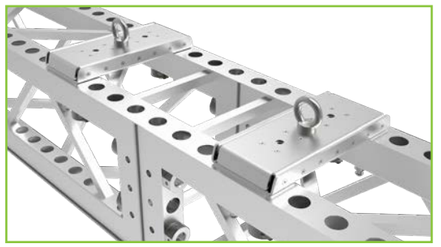




© beMatrix

Belastungstabellen

b310 square, Richtung 1

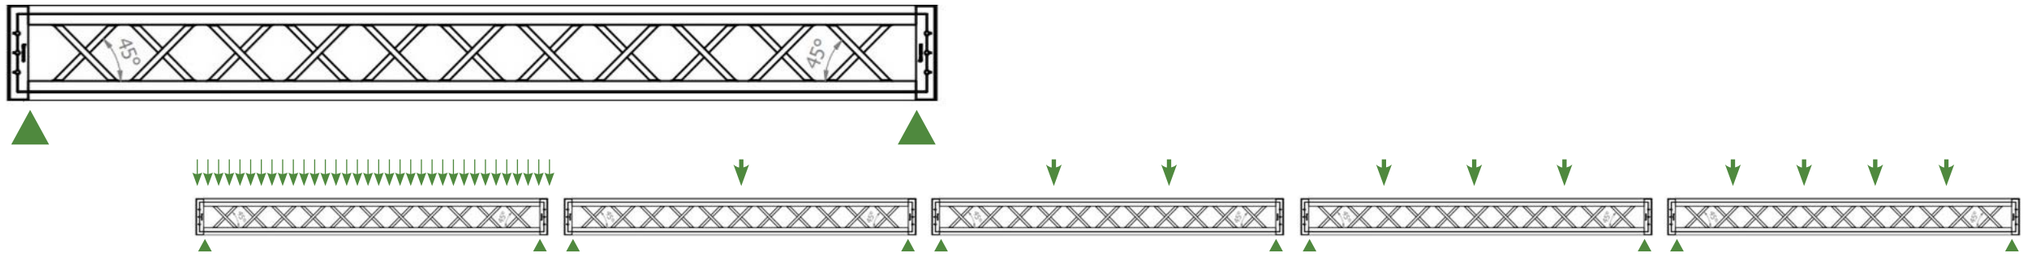

Überspannung (m)	UDL (kg/m)	Durchbiegung (mm)	CPL (kg)	Durchbiegung (mm)	TPL (kg)	Durchbiegung (mm)	QPL (kg)	Durchbiegung (mm)	FPL (kg)	Durchbiegung (mm)
3	385.0	2.43	923.3	3.56	560.1	3.27	385.0	3.27	288.7	3.07
4	286.9	7.08	808.1	7.45	505.9	7.76	382.5	8.04	286.9	7.95
5	228.1	11.73	703.1	11.34	455.4	12.24	347.6	12.80	272.6	12.83
6	188.9	16.37	608.2	15.23	408.8	16.72	306.1	17.57	243.6	17.70
7	160.6	24.33	523.6	20.84	365.8	24.41	268.6	24.84	216.9	25.49
8	120.2	32.29	449.2	26.45	326.7	32.09	235.2	32.12	192.4	33.28
9	93.0	40.25	**384.9**	**32.06**	291.3	39.78	205.8	39.39	170.3	41.07
10	74.0	50.85	330.9	39.67	259.6	50.32	180.4	48.96	150.5	51.20
11	60.2	61.45	287.0	47.28	231.8	60.86	159.1	58.53	132.9	61.34
12	48.8	72.06	253.3	54.89	207.7	71.40	141.8	68.09	117.7	71.48
13	41.9	86.74	229.8	68.92	187.3	85.57	128.6	83.68	104.8	84.50
14	35.6	101.4	216.6	82.95	170.7	99.75	119.3	99.26	94.1	97.53
15	30.7	116.1	213.5	96.98	157.9	113.9	114.1	114.8	85.8	110.6

Exkl. Faktor für häufige Nutzung (0.85)

UDL: Gleichmäßig verteilte Belastung / CPL: Punktbelastung / TPL: Dreipunktbelastung / QPL: Vierpunktbelastung / FPL: Fünfpunktbelastung

- Belastungstabelle nur gültig für statische Belastung
- Belastungstabelle nur gültig für einfache Überspannungen mit Unterstützung von beiden Enden
- Eigengewicht der Truss bereits mitgerechnet
- Werte aus der Belastungstabelle werden nach und in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN1990 berechnet
- Faktor für häufige Nutzung in der Belastungstabelle nicht mitgerechnet
- Trussüberspannungen können mit verschiedenen Trusslängen zusammengebaut werden
- Belastungstabelle und Durchbeugungen basieren auf den korrekt zusammengebauten und ausgerichteten Verbindungen
- Für alle statischen System, die keine Überspannung sind, ist eine gesonderte strukturelle Berechnung notwendig. Kontaktieren Sie hierfür einen baukundigen Ingenieur oder beMatrix.


Beispiel

Was ist das maximale Gewicht und die maximale Durchbiegung in der Mitte der beTruss bei einer Spannweite von 9 m?


= 384,9kg x Sicherheitsfaktor 0,85

= 327,2kg mit einer Durchbiegung von 32,06mm

Geringere Durchbiegung dank der Verwendung von beTruss.



b310 square, Richtung 2

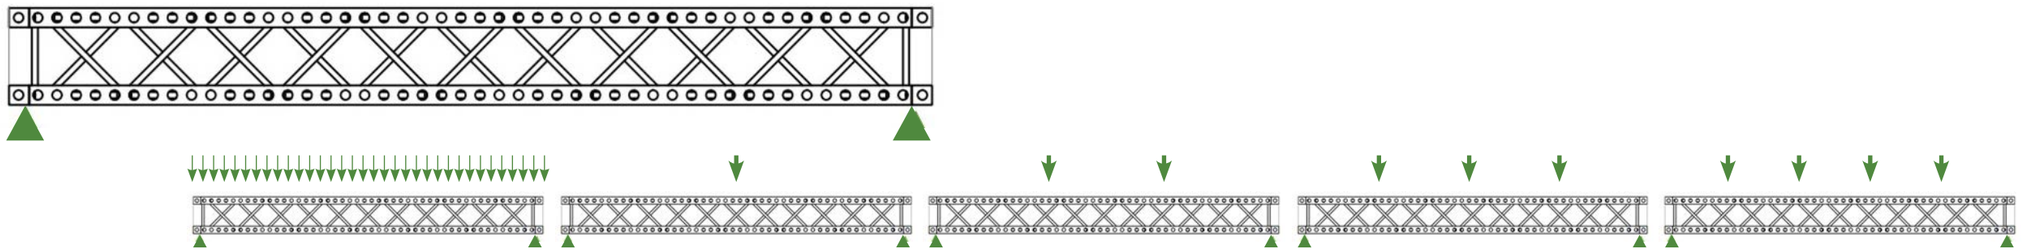


Überspannung (m)	UDL (kg/m)	Durchbiegung (mm)	CPL (kg)	Durchbiegung (mm)	TPL (kg)	Durchbiegung (mm)	QPL (kg)	Durchbiegung (mm)	FPL (kg)	Durchbiegung (mm)
3	149.7	1.17	419.3	1.93	218.2	1.58	149.7	1.61	112.2	1.54
4	110.4	3.12	335.7	3.46	194.5	3.58	147.3	3.90	110.4	4.04
5	86.9	5.07	268.0	4.98	172.4	5.59	132.5	6.19	103.9	6.53
6	71.2	7.01	213.8	6.50	151.8	7.59	114.7	8.49	91.4	9.03
7	60.0	10.82	170.9	8.82	132.7	11.45	98.4	12.48	79.8	13.49
8	47.1	14.63	137.4	11.14	115.1	15.30	83.7	16.48	69.1	17.94
9	35.9	18.43	111.3	13.46	99.0	19.16	70.7	20.48	59.3	22.40
10	27.2	22.60	90.9	17.39	84.4	25.08	59.2	27.02	50.4	29.68
11	20.7	26.78	74.5	21.32	71.3	31.01	49.4	33.57	42.5	36.97
12	16.0	30.95	60.9	25.25	59.7	36.94	41.2	40.11	35.4	44.25
13	12.6	37.01	48.6	30.69	49.6	45.64	34.5	50.39	29.3	54.48
14	10.0	43.08	36.6	36.12	41.0	54.35	29.5	60.67	24.0	64.70
15	8.0	49.15	23.7	41.56	33.9	63.05	26.2	70.96	19.7	74.93

Exkl. Faktor für häufige Nutzung (0.85)

UDL: Gleichmäßig verteilte Belastung / CPL: Punktbelastung / TPL: Dreipunktbelastung /
QPL: Vierpunktbelastung / FPL: Fünfpunktbelastung

- Belastungstabelle nur gültig für statische Belastung
- Belastungstabelle nur gültig für einfache Überspannungen mit Unterstützung von beiden Enden
- Eigengewicht der Truss bereits mitgerechnet
- Werte aus der Belastungstabelle werden nach und in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN1990 berechnet
- Faktor für häufige Nutzung in der Belastungstabelle nicht mitgerechnet
- Trussüberspannungen können mit verschiedenen Trusslängen zusammengebaut werden
- Belastungstabelle und Durchbeugungen basieren auf den korrekt zusammengebauten und ausgerichteten Verbindungen
- Für alle statischen System, die keine Überspannung sind, ist eine gesonderte strukturelle Berechnung notwendig. Kontaktieren Sie hierfür einen baukundigen Ingenieur oder beMatrix.

b310 Rahmen

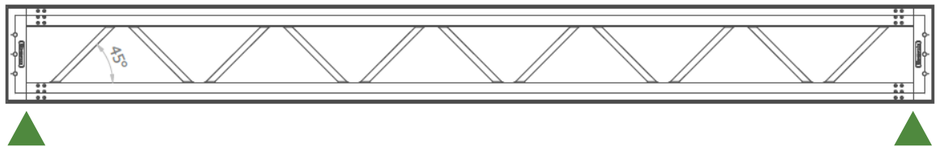


Überspannung (m)	UDL (kg/m)	Durchbiegung (mm)	cpl (kg)	Durchbiegung (mm)
1	716.7	0.5	716.7	1.0
2	356.8	1.2	453.7	1.5
3	138.3	1.8	245.8	1.9
4	70.5	2.9	159.2	2.9
5	41.7	4.1	113.6	3.8
6	27.2	5.2	86.2	4.8
7	19.0	7.2	68.3	6.4
8	13.9	9.2	55.8	8.1
9	10.5	11.2	46.7	9.8
10	8.2	14.8	39.8	12.9
11	6.6	18.4	34.6	15.9
12	5.4	22.0	30.3	19.0

Exkl. Faktor für häufige Nutzung (0.85)


UDL: Gleichmäßig verteilte Belastung / CPL: Punktbelastung / TPL: Dreipunktbelastung / QPL: Vierpunktbelastung / FPL: Fünfpunktbelastung

- Belastungstabelle nur gültig für statische Belastung
- Belastungstabelle nur gültig für einfache Überspannungen mit Unterstützung von beiden Enden
- Eigengewicht der Truss bereits mitgerechnet
- Werte aus der Belastungstabelle werden nach und in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN1990 berechnet
- Faktor für häufige Nutzung in der Belastungstabelle nicht mitgerechnet
- Trussüberspannungen können mit verschiedenen Trusslängen zusammengebaut werden
- Belastungstabelle und Durchbeugungen basieren auf den korrekt zusammengebauten und ausgerichteten Verbindungen
- Für alle statischen System, die keine Überspannung sind, ist eine gesonderte strukturelle Berechnung notwendig. Kontaktieren Sie hierfür einen baukundigen Ingenieur oder beMatrix.

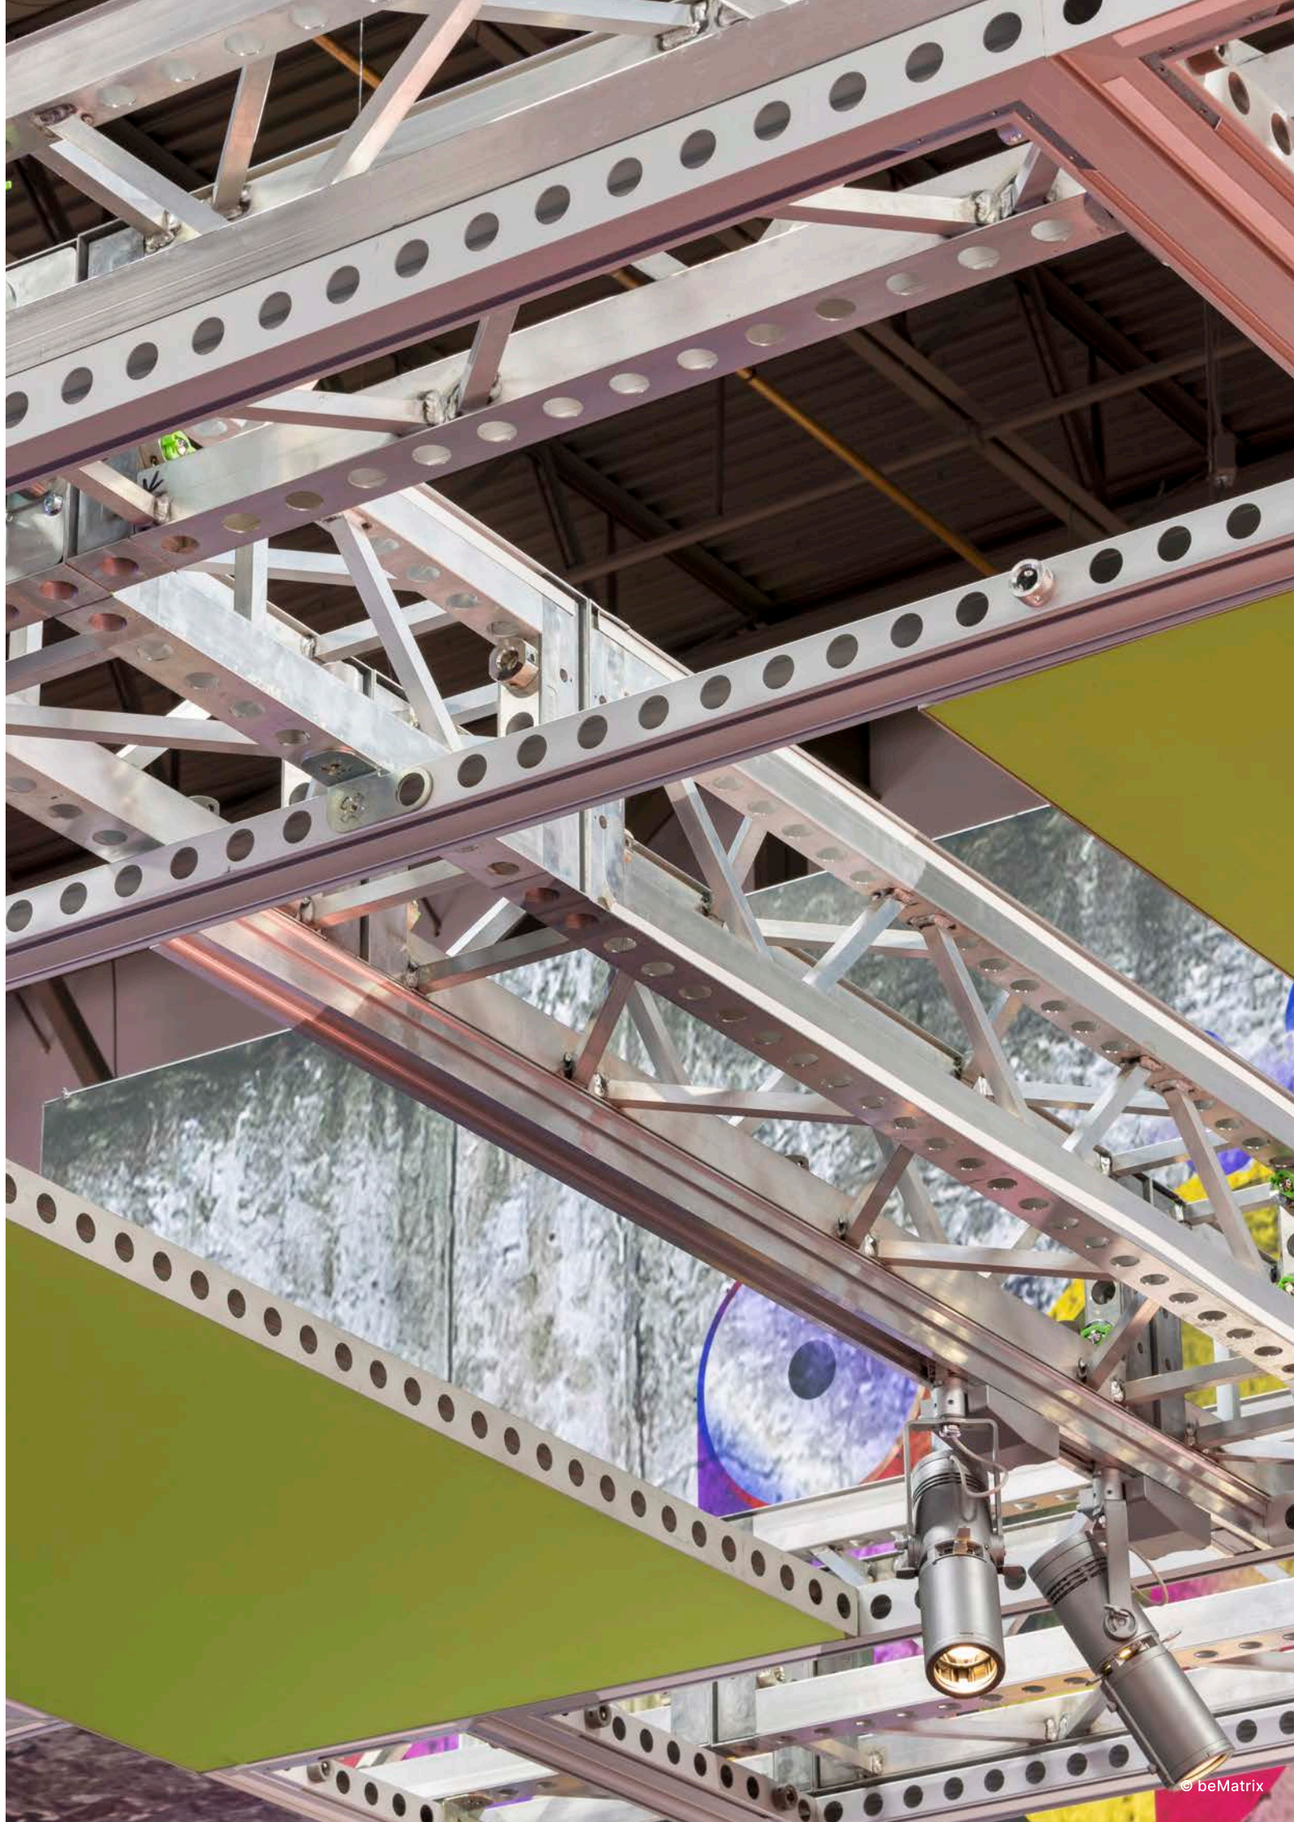

© beMatrix

© The Taylex Group

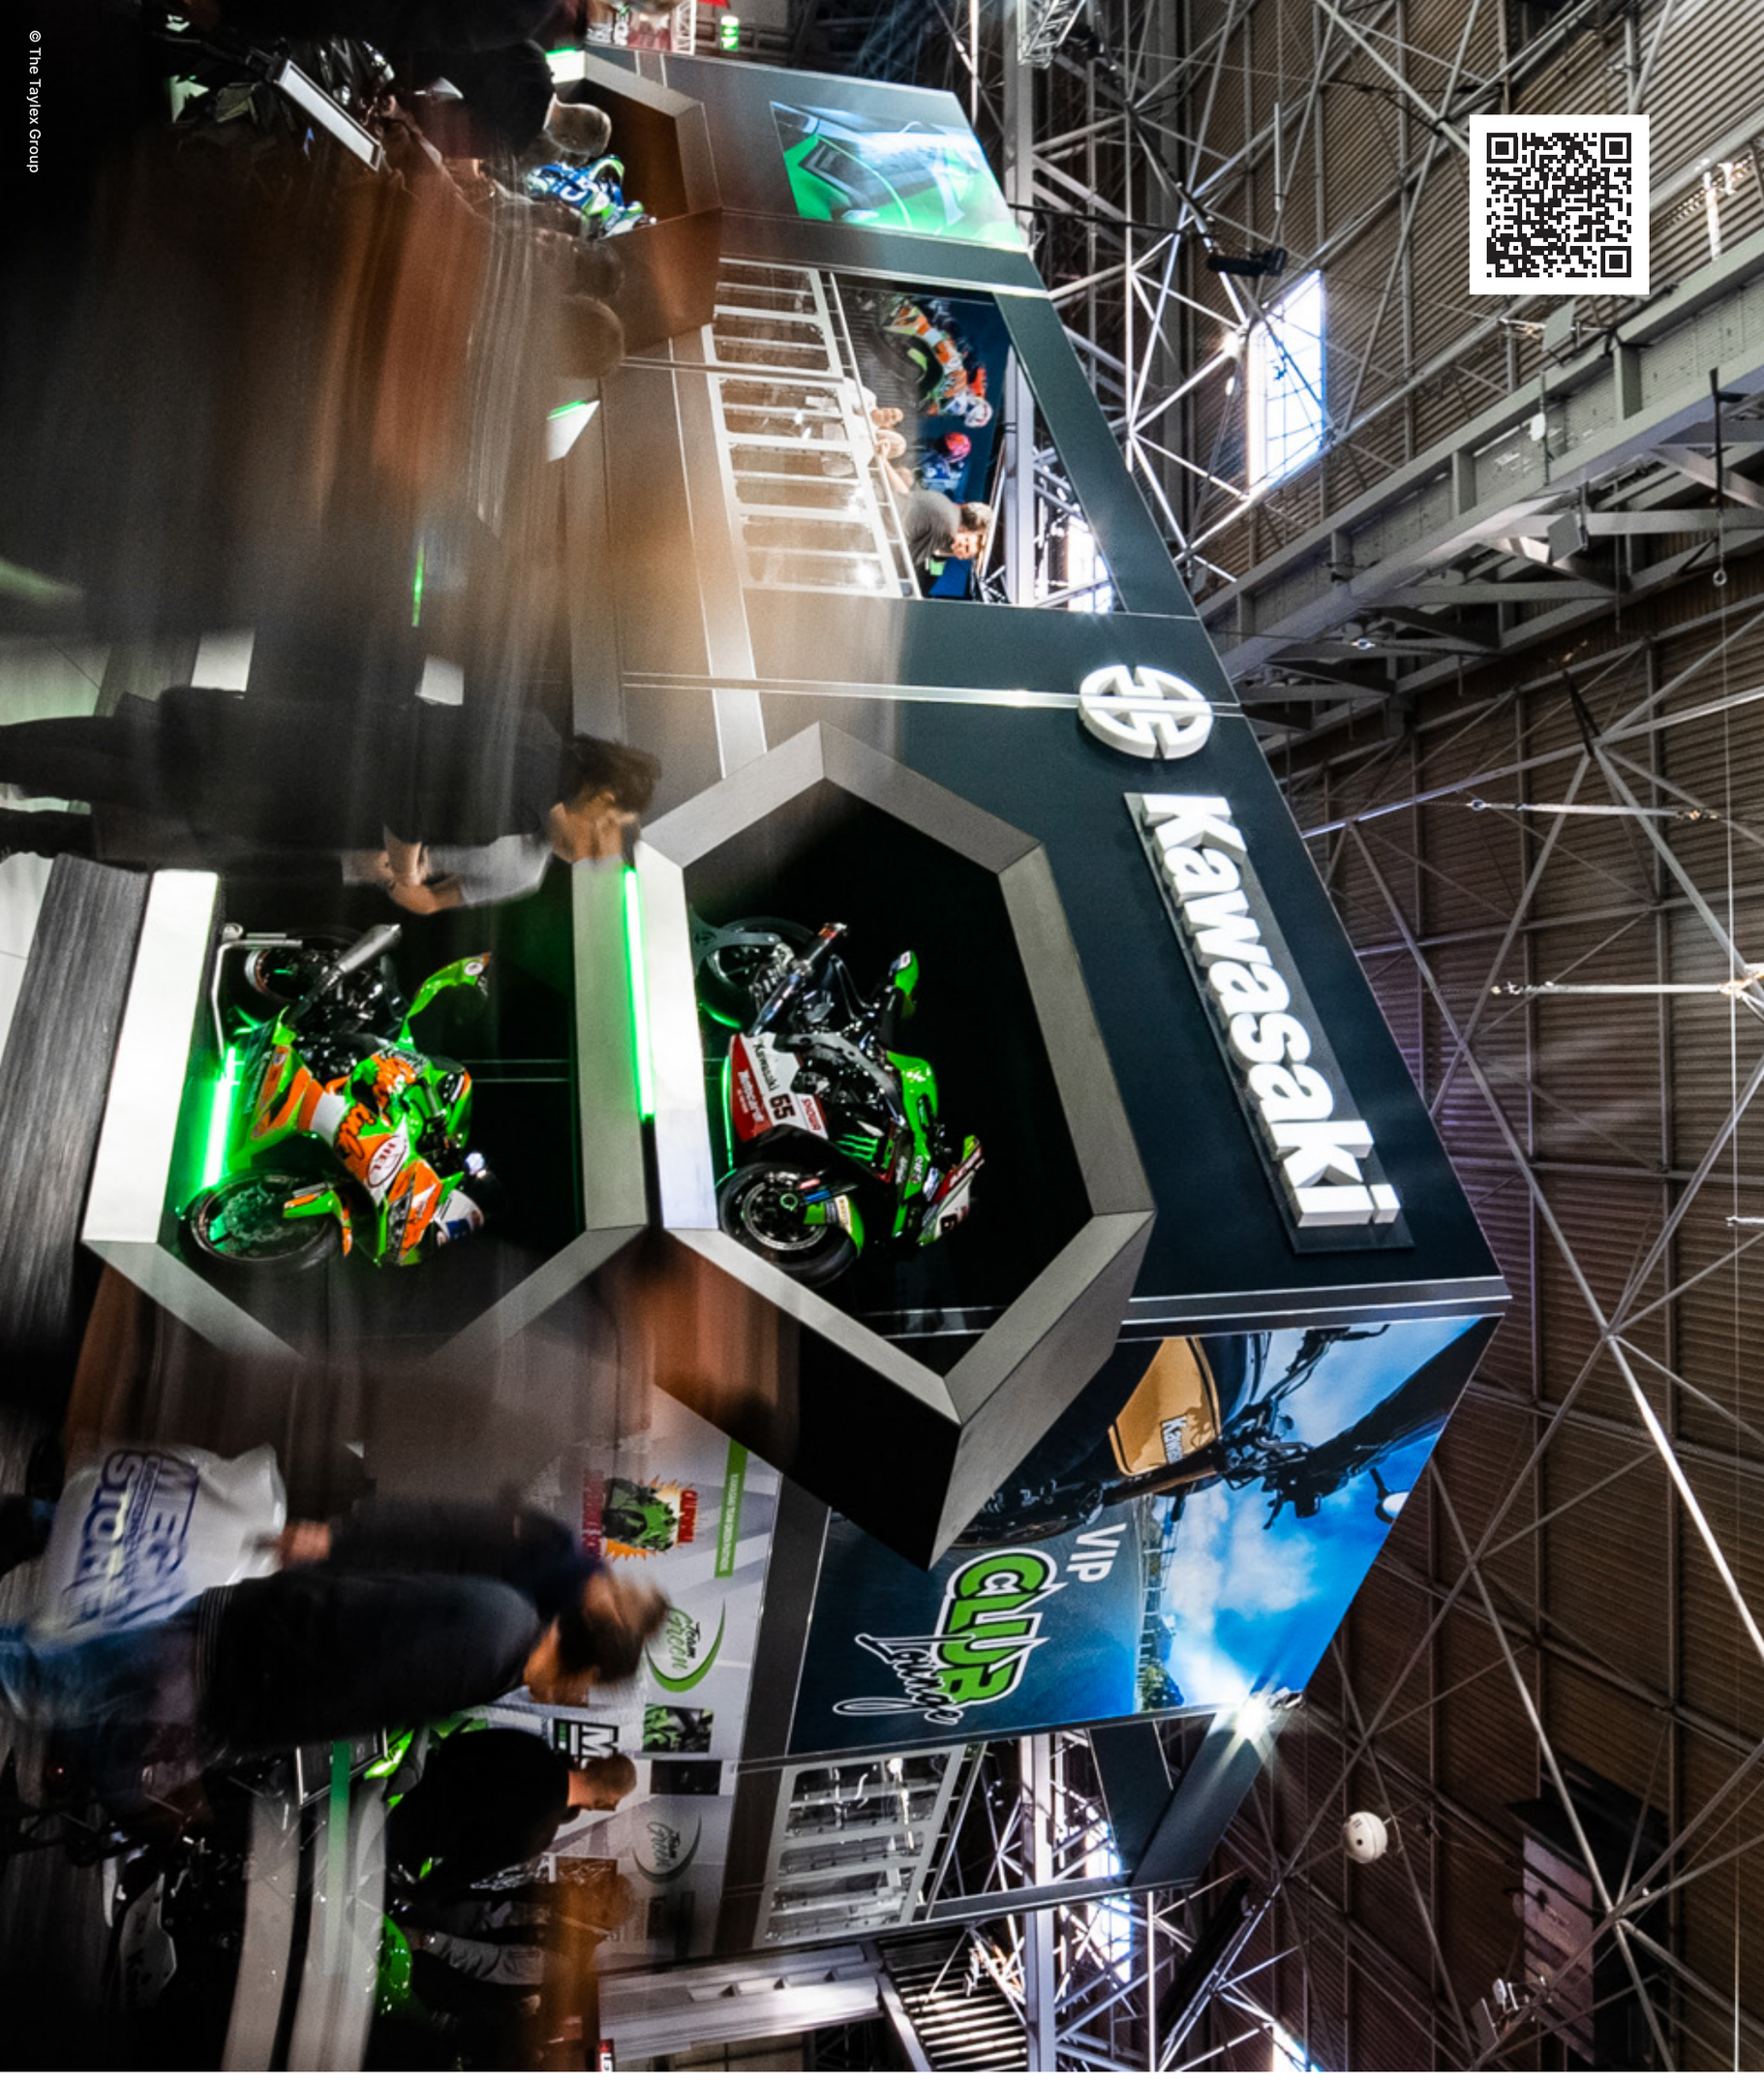

05 Double Deck


Das erste ‘system-integrierte’ Doppeldeck


Doppeldeck, beMatrix DNA

Mit einer zweiten Etage holen sie eigentlich erst das Maximum aus Ihrer Standfläche heraus. Aber das Doppeldeck-System von beMatrix vergrößert nicht nur die Anzahl der Quadratmeter. Die Doppeldeck-Konstruktion ist auch **vollständig mit dem bestehenden Sortiment kompatibel**. Sie ist einfach zu integrieren und mit dem beMatrix Rahmensystem zu gestalten. Ihr gesamter Stand bildet eine Einheit, sowohl bezüglich Struktur als auch bezüglich Gestaltung!


Die Doppeldeck-Struktur kann sowohl **mit Platten als auch mit Textilien ausgestattet werden**, so dass der gesamte Stand die gleiche Oberfläche erhält.

beMatrix hält die notwendige Unterstützung bereit, um Ihren Stand zu errichten. Elemente wie Stabilität, Sicherheit, aber auch eine vollkommen ästhetische Integration spielen nämlich eine wichtige Rolle. Wir tun wirklich alles dafür, Ihrem Stand genau die Ausstrahlung zu verleihen, die er verdient – und das gemäß der Vorschriften.

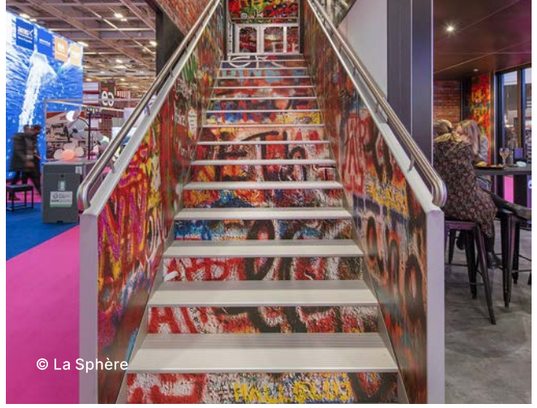

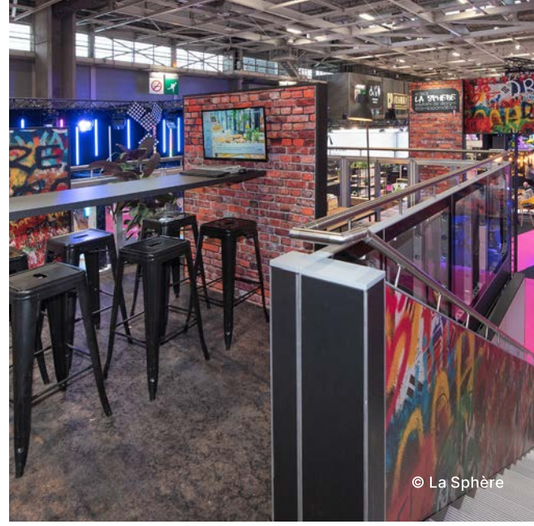



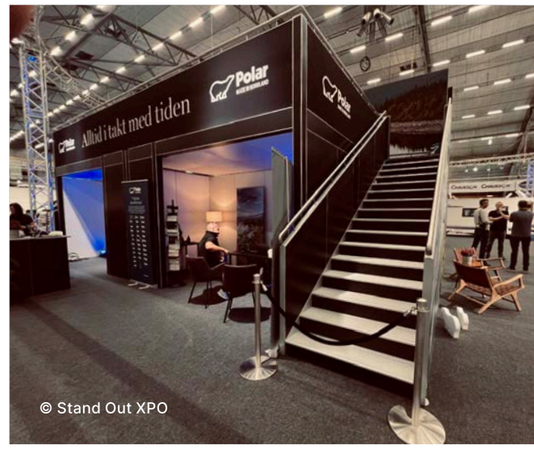






Struktur

“The body”

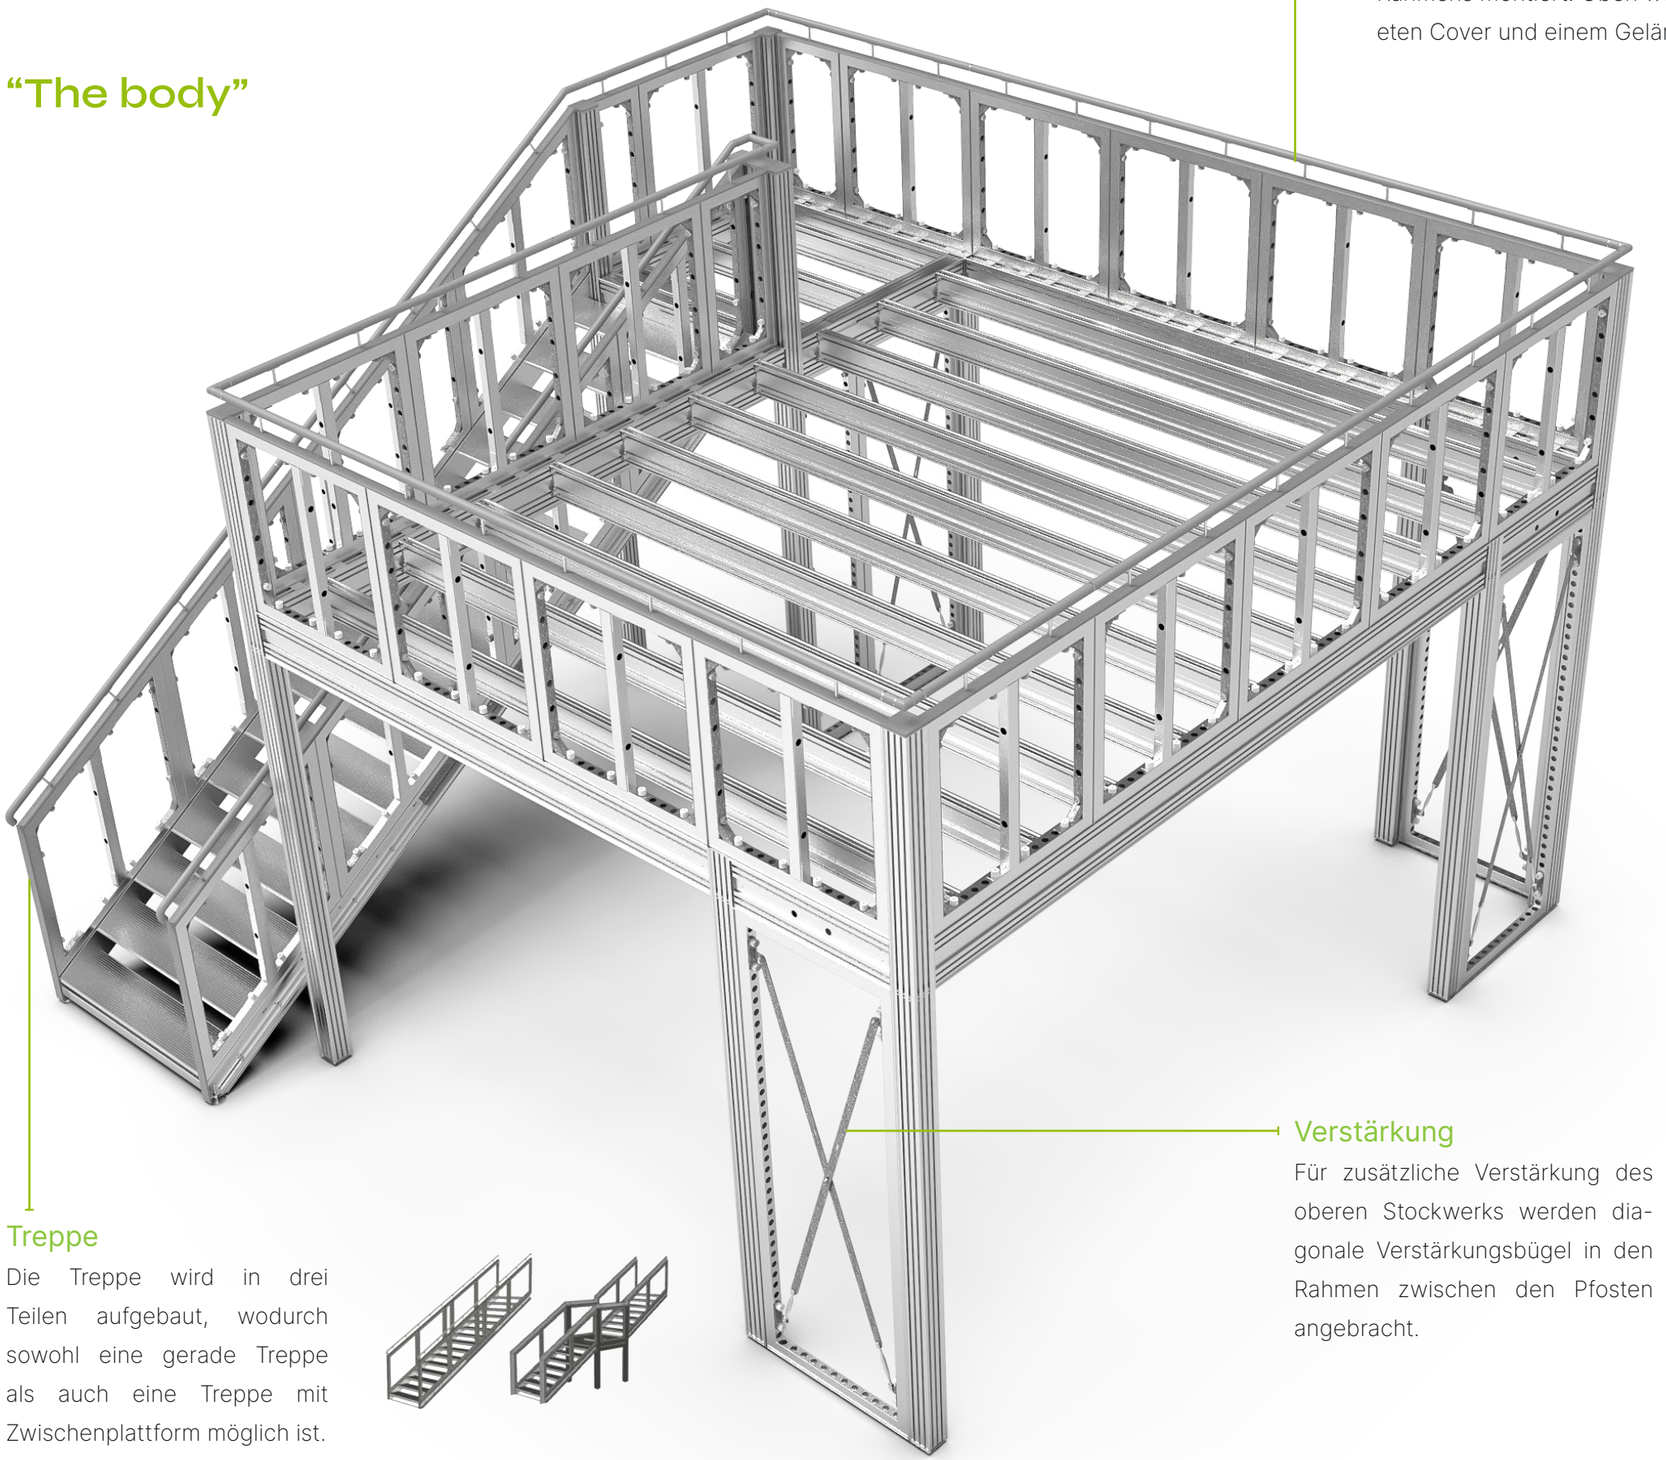

Balustrade

Für die Balustrade werden b62 Standard-Rahmen verwendet. Als zusätzliche Stütze werden Verstärkungsbügel in jeder Ecke des Rahmens montiert. Oben werden die Rahmen mit einem abgerundeten Cover und einem Geländer aus rostfreiem Stahl versehen.



Optional:

Wir bieten eine Glasgeländerlösung (ohne das Glas selbst), um Ihr Double Deck aufzupeppen. Dieses Geländer besteht aus einem U-Profil, das Sie mit Verbindern befestigen. Das Glas kann auf das U-Profil aufgesetzt werden.






Trägerstruktur

Die Trägerstruktur eines Double Deck-Stands wird mit primären und sekundären Balken und Pfosten aufgebaut. Diese können einfach miteinander verbunden werden, da sie auf einem Koppelungssystem basieren, bei dem die zeitraubende Befestigung von Schrauben und Muttern vermieden wird.

PRIMARY BEAM



SECONDARY BEAM



POLE





Treppe

Die Treppe wird in drei Teilen aufgebaut, wodurch sowohl eine gerade Treppe als auch eine Treppe mit Zwischenplattform möglich ist.


Verstärkung


Für zusätzliche Verstärkung des oberen Stockwerks werden diagonale Verstärkungsbügel in den Rahmen zwischen den Pfosten angebracht.

“The skin”

Fertigstellung der Balustrade

Für die Balustrade können auch LEDskin® Platten, Lichtkästen, höhere Rahmen... angebracht werden. Aus diesem Grund wird die Balustrade im Verhältnis zur Struktur etwas weiter nach hinten platziert.



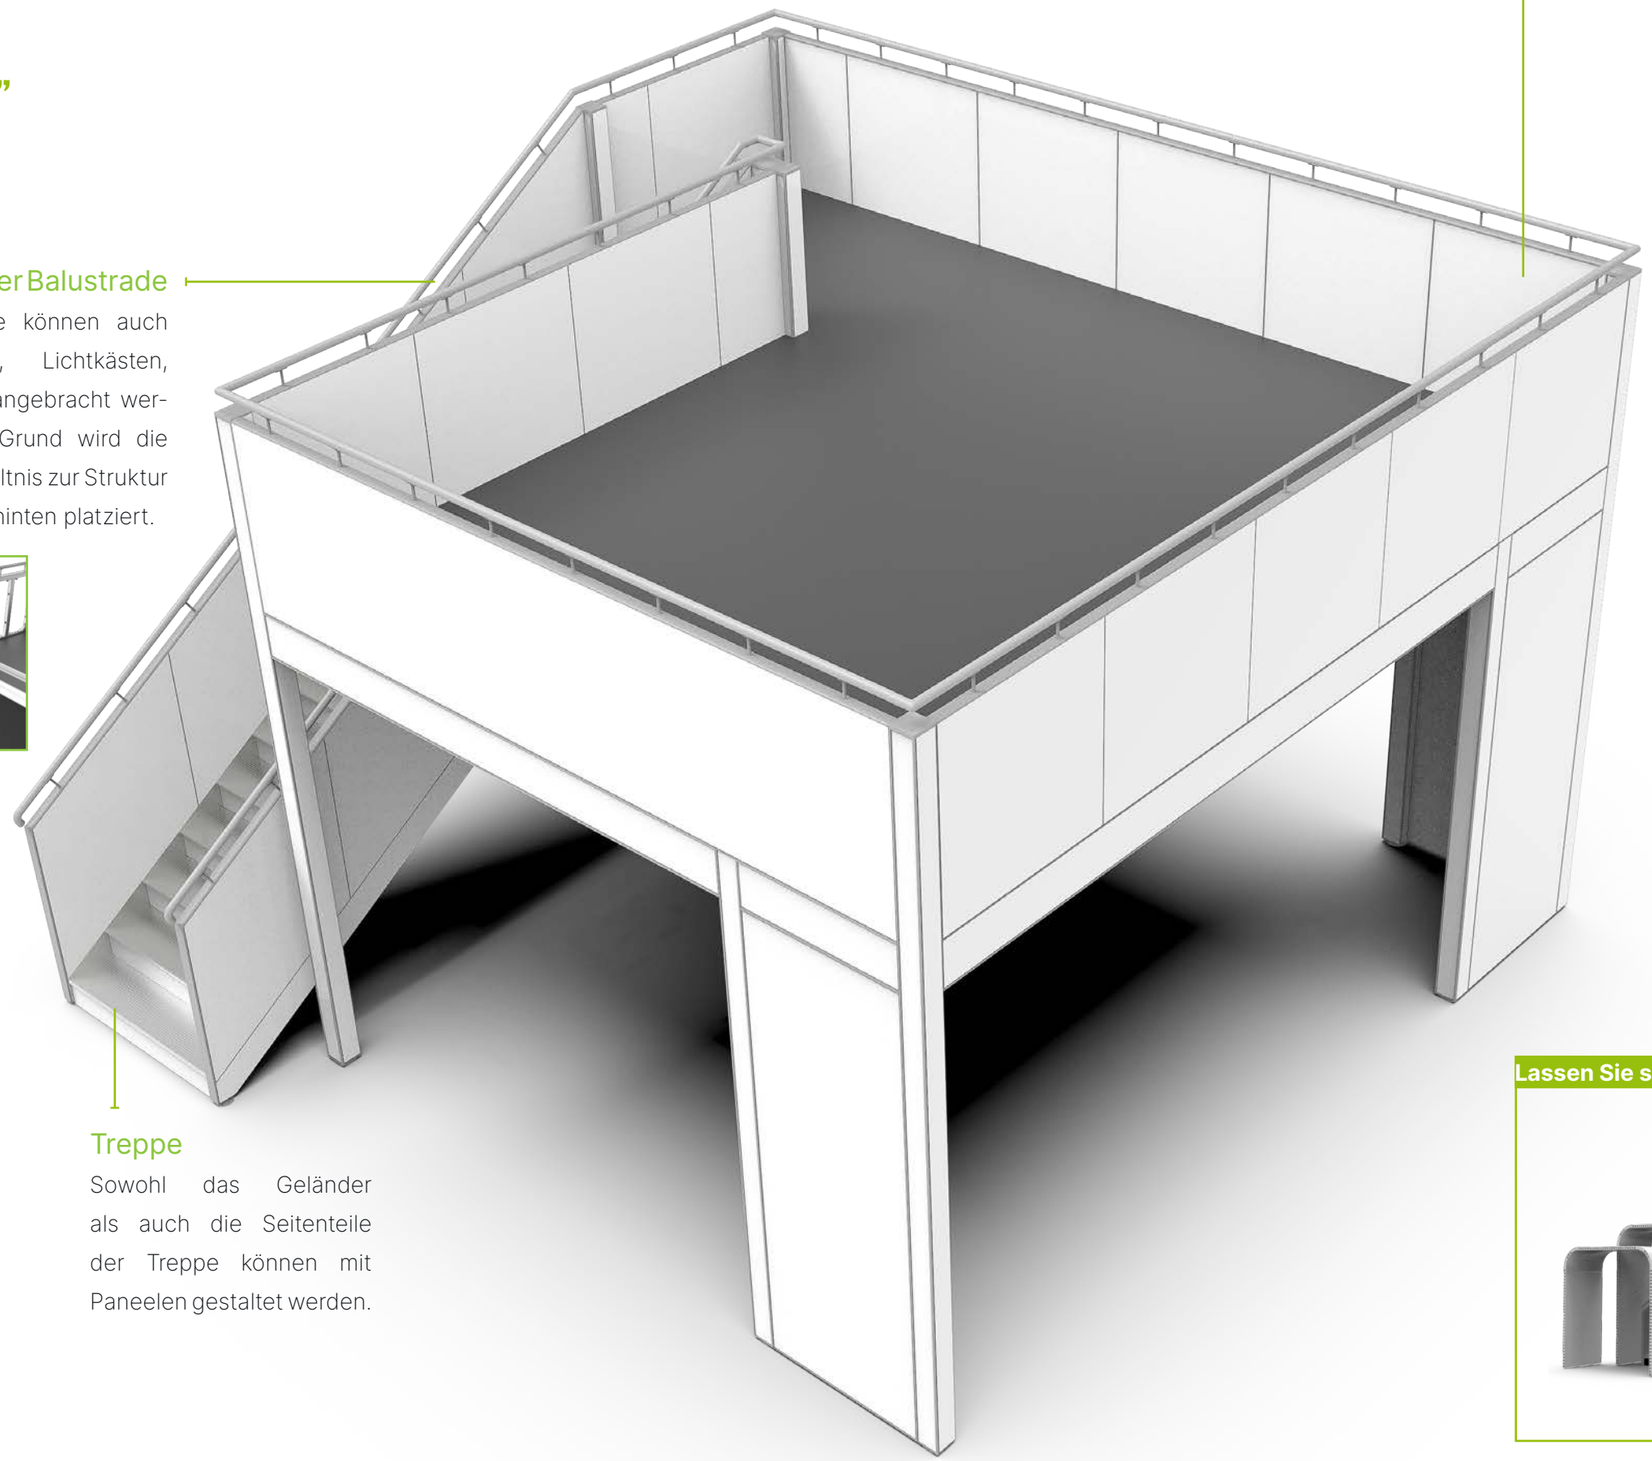


Treppe

Sowohl das Geländer als auch die Seitenteile der Treppe können mit Paneelen gestaltet werden.


Paneel

Die Double Deck-Struktur kann mit einem Sandwichpaneel aus Aluminium oder mit Paneelen aus PVC, mit oder ohne Druck, gestaltet werden.



Nahtloses Textil

Für ein komplett nahtloses Ergebnis, können Sie alle Seiten mit Textiltüchern gestalten.





Lassen Sie sich inspirieren!




Der Treppe

Die Treppe kann in jede Ecke des Stockwerks kommen. Untenstehende Abbildungen zeigen die verschiedenen Optionen auf.

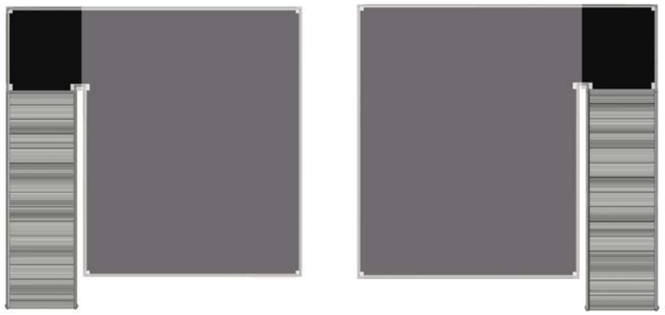

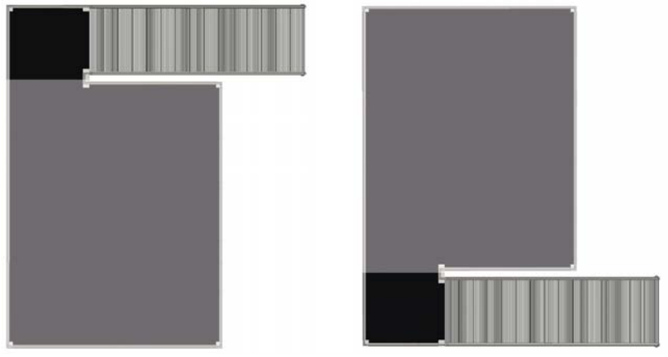

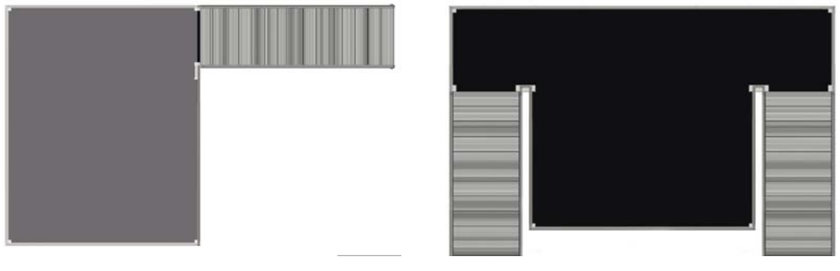

Landeplattform





LANDING PLATFORM 836 001

Abdeckung der Unterseite der Treppe

Dies kann als ein Satz von maßgefertigten b62-Rahmen und Teilen gekauft werden, um das untere Ende der Treppe des Double Decks zu schließen.


SET FRAMES UNDER STAIR 839 000






beMatrix



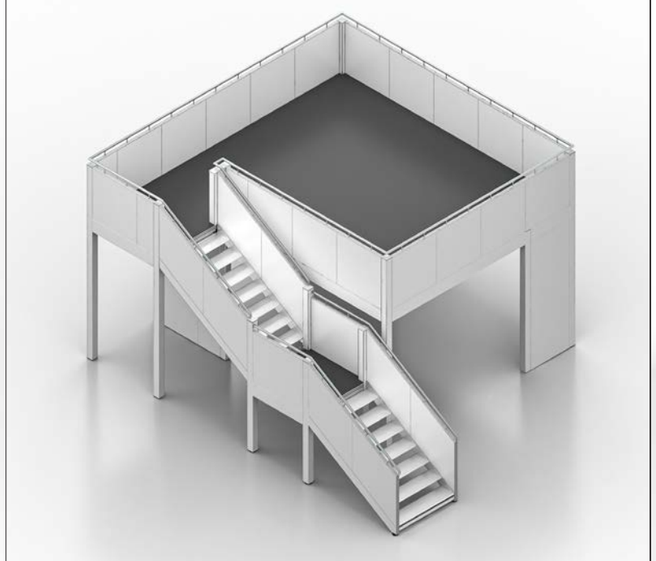





Der Add-ons

Optional zum Double Deck bieten wir zwei Möglichkeiten, die Profile einfach zu transportieren:

Stahlwagen

Dieser komplette Stahlwagen kann zum Stapeln der Balken und Stangen verwendet werden. Die Treppe kann nicht auf den Wagen gelegt werden. Wir empfehlen, diese auf einer Palette zu transportieren.




Double Deck Stahlwagen Art. nr 990 60 37

Profilseparator & Bodenstütze

Wenn Sie Ihren eigenen Transportkoffer bauen möchten, können Sie dies mit diesen Produkten tun.



Profilseparator Art. nr 990 60 37 01




Bodenstütze Art. nr 990 60 37 02

© The Taylex Group

Fertigstellung


Die Boden- und Deckenfertigstellung ist nicht in den Double Deck-Modulen enthalten. Für den Boden sind **Spanplatten mit mindestens 22 mm Stärke notwendig**. An der Decke können b62 Standard-Rahmen befestigt werden, die anschlie0end mit Textil oder Paneelen verkleidet werden.

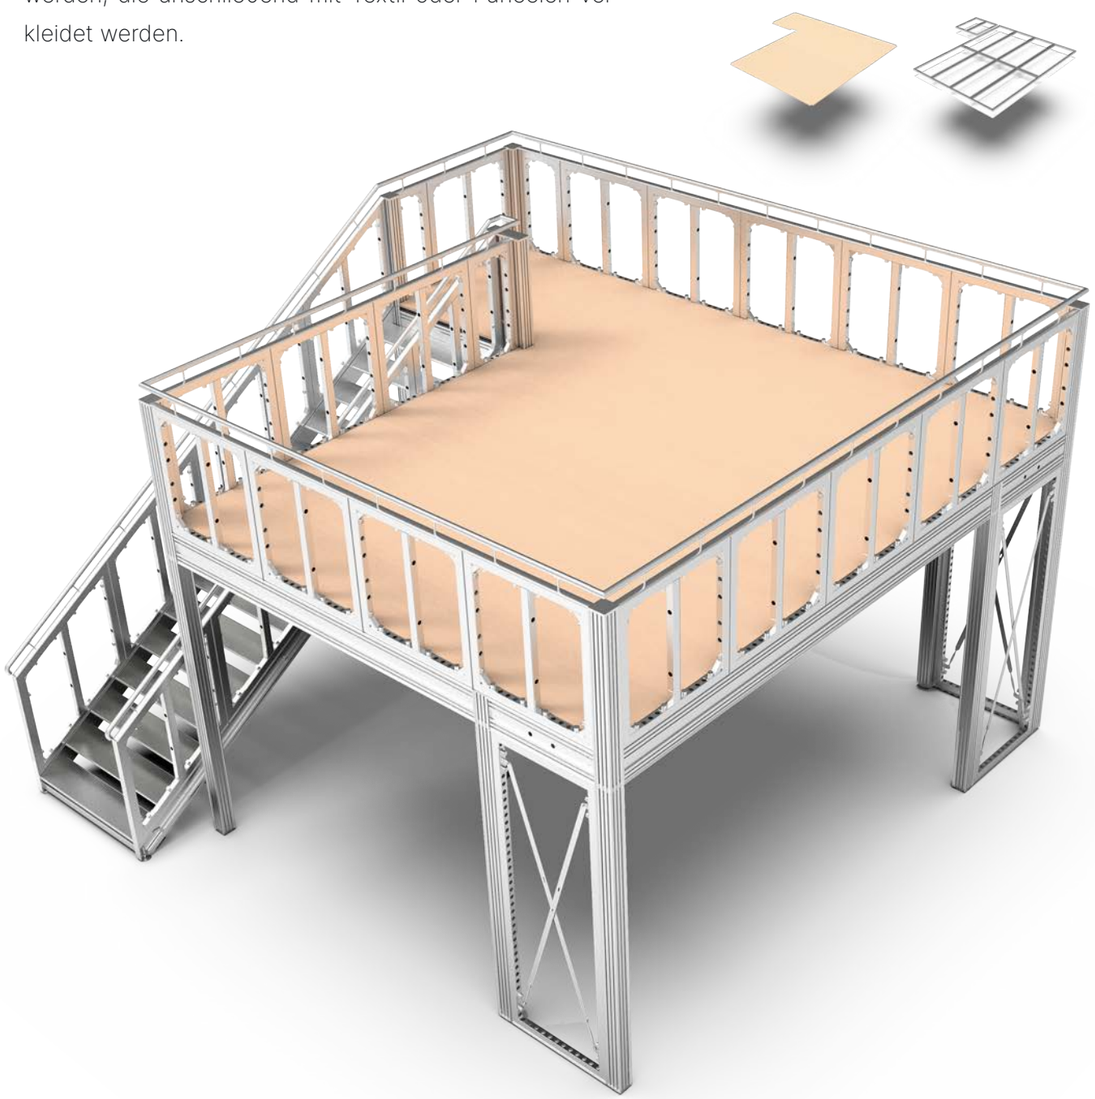

© La Sphère

Double Deck set

Profile, Stangen, Balken, Bodenkonsolen, Treppen und Geländer: Wir bieten Ihnen ganze Module, die Sie ganz einfach in Ihre Standgestaltung einbauen können. Mit dem **Double Deck Set 830 003** können Sie bis zu sechs verschiedene Konfigurationen erstellen. **Andere Konfigurationen auf Anfrage, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

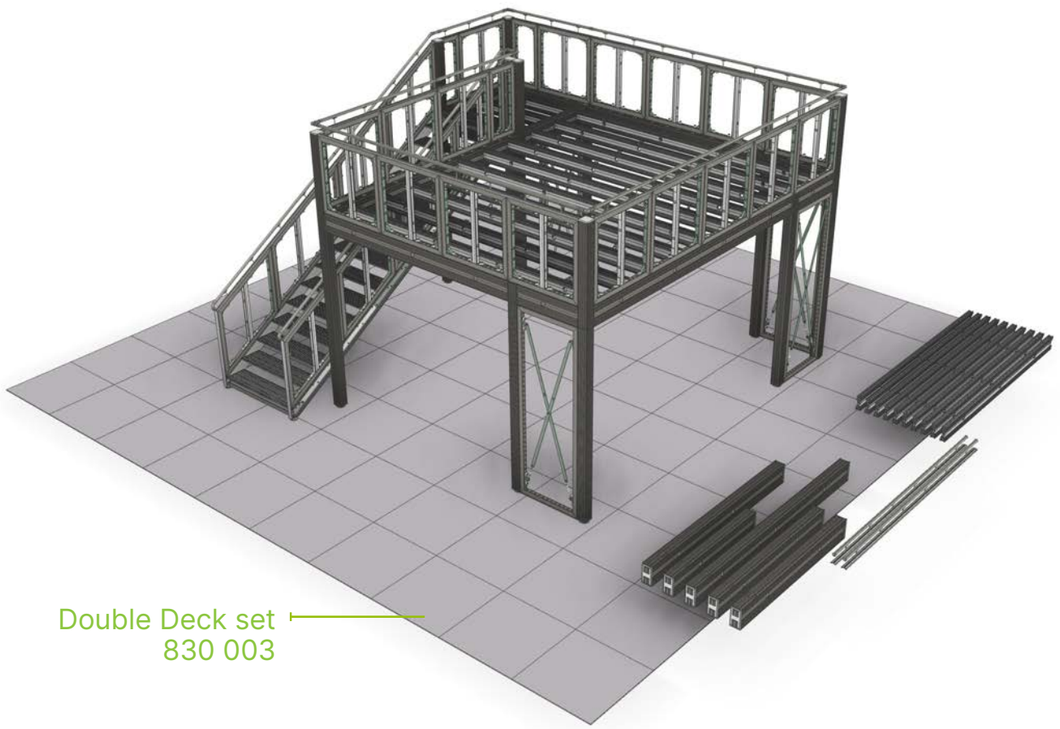


Double Deck set
830 003


Für den Transport der Profile des Sets 830 003 benötigen Sie zwei 990 60 37.

Konfigurationen


Konfiguration 1

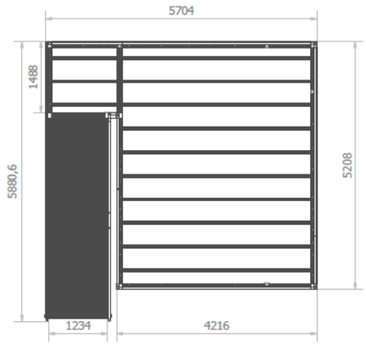


Konfiguration 2

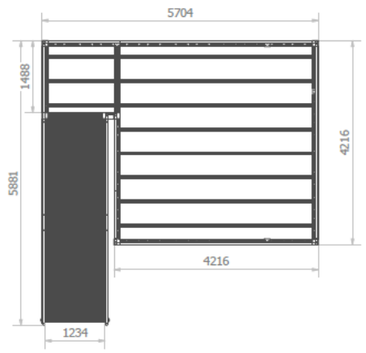


Konfiguration 3

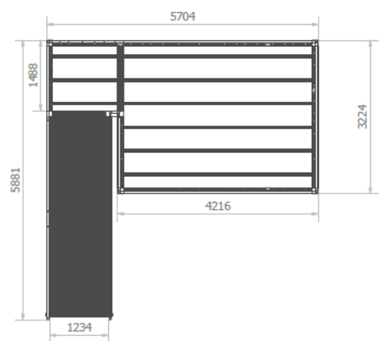


Konfiguration 4



Konfiguration 5

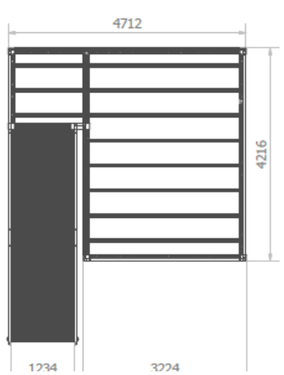


Konfiguration 6

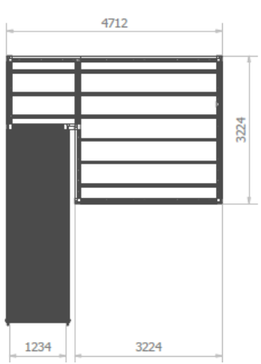


Kombinieren Sie unsere Sets für ein hervorragendes Ergebnis!




© Altitude

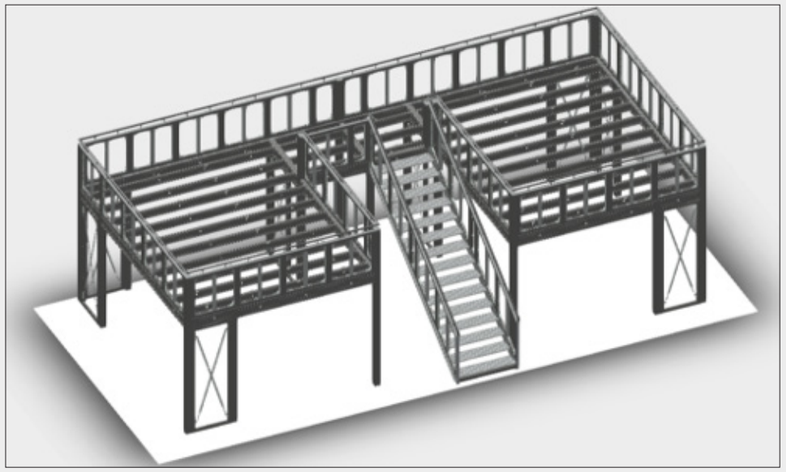

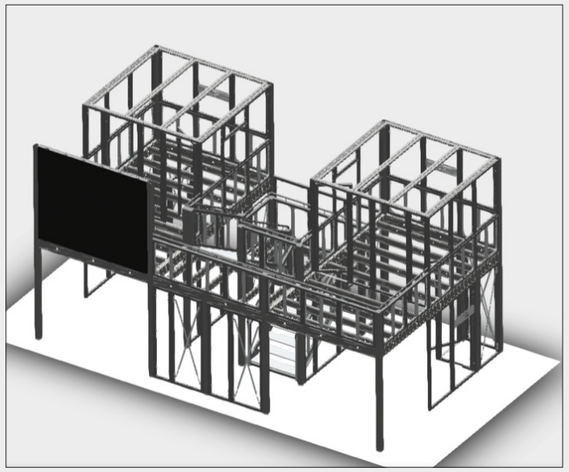



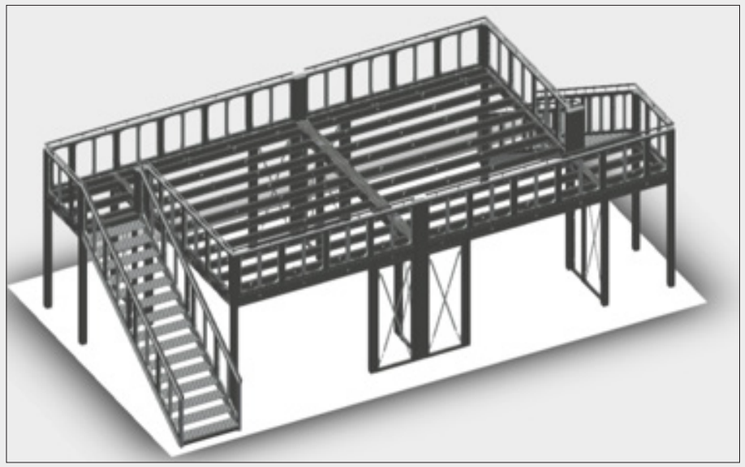



© The Taylex Group



06

Unter-stützung

beMatrix, Ihr zuverlässiger Partner

Vor, während und auch nach der Fertigstellung Ihres Projekts ist beMatrix immer für Sie da. be-Matrix Kundinnen und Kunden können sich auf ein umfangreiches und innovatives Produktangebot, Kreativität – die sich in einfallsreichem Design manifestiert, gründliche technische und kommerzielle Unterstützung, flexible Lieferzeiten und alle Vorteile eines starken, zusammenhängenden internationalen Vertriebsnetzes verlassen.



© Event-Liner

Logistik

Das Aluminium-Rahmensystem ist leicht und daher sehr ergonomisch und umweltfreundlich: Der Standbauer muss keine schweren Konstruktionen hin- und herschleppen, während das **Transportgewicht und die CO2-Emissionen gering bleiben**.

beMatrix hilft auch beim Transport, von der Abfahrt bis zur Ankunft – einschließlich aller Zollformalitäten.



MybeMatrix

Technische Broschüre & 3Ds

In MybeMatrix haben Sie Zugang zu all unseren Anleitungen und technischen Merkblättern mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
3Ds zeigen mehr als nur Bilder. Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf die 3D-Bibliothek!

beMasters

Unser internationales Netzwerk für Messebauer.



beAcademy

Unsere Veranstaltungen sind die ideale Gelegenheit, die Vielseitigkeit des Rahmensystems zu entdecken und einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen von beMatrix zu werfen.

beCAD

Erstellen, kontrollieren und kalkulieren Sie Ihr beMatrix Projekt mit beCAD. Komplett kostenloses, umfangreiches Online-Tool, das von Ausstellungsdesignern sehr geschätzt wird.

bePartner Netzwerk

Wir arbeiten mit einigen ausgewählten Partnern bzw. Lieferanten für spezifische Dienstleistungen zusammen. Diese Partner sind handverlesen und werden jährlich auditiert!

Entdecken Sie mehr
über unsere bePartner.

Kontainer

Eine umfangreiche Auswahl an Projekten, damit Sie die beMatrix Produkte, Dienstleistungen und die unendlichen Möglichkeiten unseres Systems kennenlernen können.

Globales Vermietungsnetzwerk

Das globale Vermietungsnetzwerk besteht aus **Service-Centern verteilt über ganz Europa, Großbritannien und die USA**, mit einer großen Auswahl an beMatrix Produkten. Dank dieses Netzwerks müssen Sie Ihren beMatrix Bestand nicht von einem Standort zum anderen transportieren, sondern können auf den großen Bestand vor Ort zurückgreifen. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Rahmen nahezu unbegrenzt, so dass Sie auch außergewöhnlich große Projekte realisieren können.



Standorte


+

Wir bieten zwei verschiedene Mietoptionen zu einem günstigen Preis an und – was vielleicht noch interessanter ist – die Möglichkeit, die Kosten für Ihr beMatrix Projekt zu verteilen.

Die **Kurzzeitvermietung** hat typischerweise eine Laufzeit von 1-5 Wochen. Die **Langzeitvermietung** hat eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr (Festpreis für die ersten 6 Monate). Beide Vermietungsmodelle können auch kombiniert werden, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.



Entdecken Sie das globale Vermietungsnetzwerk auf unserer **Webseite** oder in den **Broschüren** unter www.beMatrix.com.

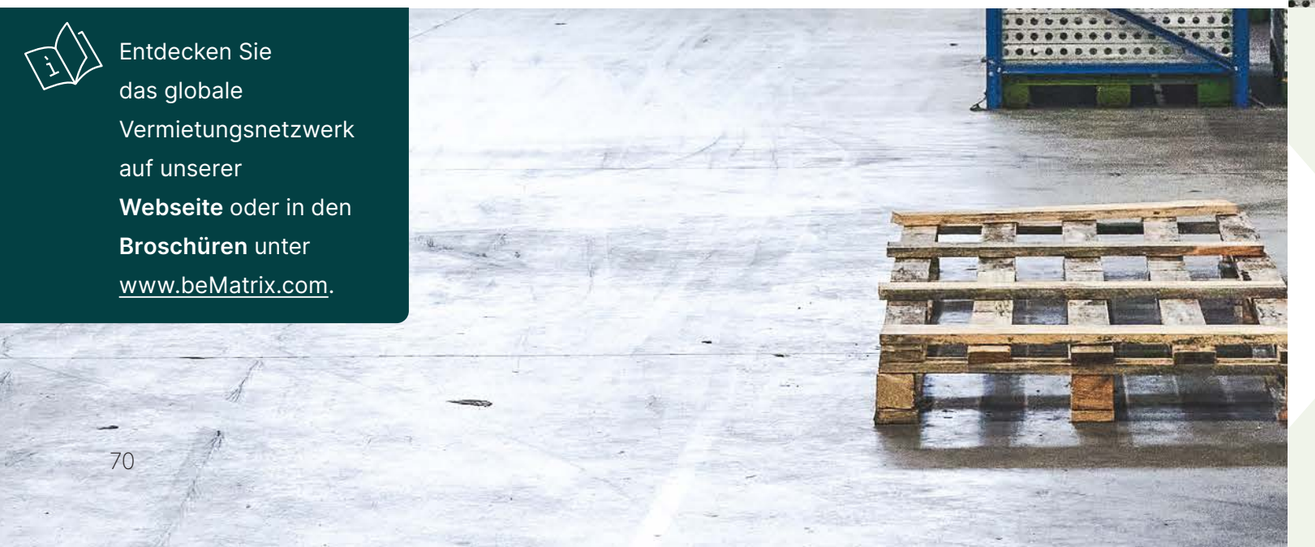

Vorteile unseres globalen Vermietungsnetzwerks

- Kurzzeit- oder Langzeitvermietung (oder beides in Kombination)
- Großer Lagerbestand vor Ort
- Lokaler Showroom in Ihrer Nähe
- Technische Beratung und ausgezeichneter Service
- Probeaufbauten möglich
- Keine zusätzlichen Lagerflächen erforderlich

Kontakt



beMatrix HQ, Belgien

Hauptsitz | Vermietung & Service Center

Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgien

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com



beMatrix HQ, Belgien

Produktion

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgien

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com



beMatrix Deutschland

Vermietung & Service Center

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Deutschland

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com



beMatrix Skandinavien

Vermietung & Service Center

Idögatan 55
582 78 Linköping
Schweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com



beMatrix UK

Vermietung & Service Center

Unit 2 Lobb Farm, London Road
Tetsworth Thame OX9 7BE
Großbritannien

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com



beMatrix Frankreich

Vermietung & Service Center

Le Parc de l'Evénement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
Frankreich

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com



beMatrix Italien

Vermietung & Service Center

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italien

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com



beMatrix USA

Büro | Produktion | Vermietung & Service Center

4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us



beMatrix Die Niederlande

Vermietung & Service Center

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
Die Niederlande

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com



beMatrix Polen

Vermietung & Service Center

Winogrady 28
61-663 Poznań
Polen

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com

Wir lieben unsere Kundinnen und Kunden...

Und ihre Projekte! Scannen Sie diesen QR-Code und stöbern Sie durch einige erstaunliche Umsetzungen. Ausstellungen, Veranstaltungen, Einzelhandel, Showrooms, Pop-Ups... alles mit beMatrix!

© Bulik

floorify

RIGID VINYL
PLANKS & TILES

floorify

floorify

Noch viel mehr zu entdecken!

Lernen Sie unser gesamtes System Sortiment kennen, von Elektronik, über Outdoorlösungen in den **Broschüren** unter www.beMatrix.com oder scannen Sie den **QR-Code**.





Komm und sag hallo

HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

kontakt aufnehmen

+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

oder steigern Sie Ihre Inspiration

www.beMatrix.com
socials @beMatrix